⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参　考　図

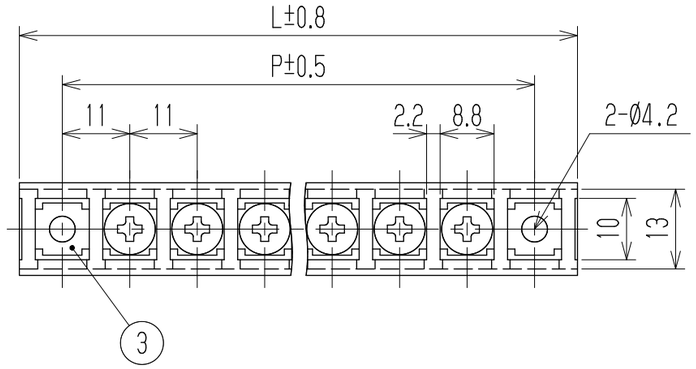

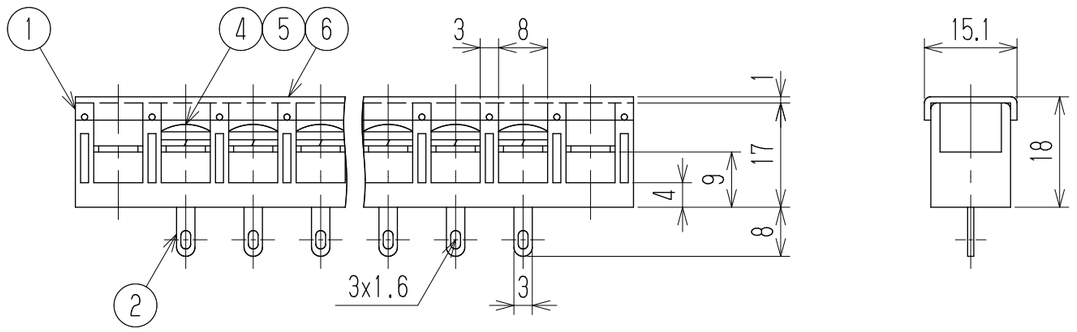

1	定格	AC250V 20A
2	耐電圧	AC2500V/1分間
3	絶縁抵抗	DC500V 2000MΩ以上
4	使用温度範囲	-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク	1.2N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク	1.0N・m

注記　イ　部番6のカバーは添付部品とする

⚠ ロ　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	36	47	58	69	80	91	102	113	124	135	146	157	168	179	190	201	212	223	234	245
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	13	143	154	165	176	187	198	209	220	231

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
6	カバー	CW103-□P	ポリカーボネート	UL94V-2	————	1
※5	スプリングワッシャ	Y133	リン青銅・C5191W	2号4	Cu-Ni	N
※4	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕バインドM4xL8	Cu-Ni	N
3	取付金具	W101取付+	黄銅・C2680R	t1.0	Cu-Ni-Sn	2
2	ターミナル	W101A+	黄銅・C2680R	t1.0	Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W103-□M	PBT	UL94V-0	————	1

記号	承認	照査	設計		承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
⚠追加	2013.9.14 S. Arakawa	2013.9.14 S. Arakawa	2013.9.2 T. Sugawara	⚠3							
				⚠2	K. Abe	Y. Taya	2005.9.2 A. Sone		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド　品番 W103A-□□PC　図番 W-024038-01