⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参　考　図

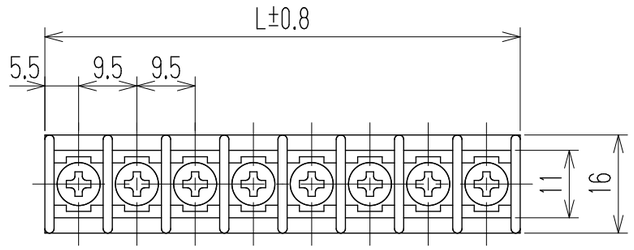

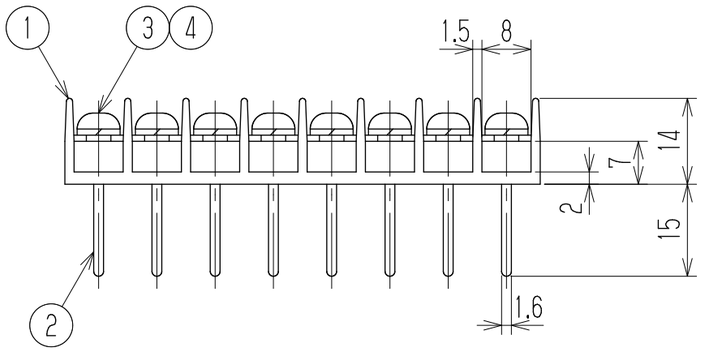



1	定格	JIS	AC250V 15A
		⚠ UL	AC300V 15A
		⚠ TÜV	AC250V 22A
2	耐電圧		AC2000V/1分間
3	絶縁抵抗		DC500V 2000MΩ以上
4	使用温度範囲		-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク		1.2N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク		1.0N・m

⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」Rを表示。
(スペース)

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	11	20.5	30	39.5	49	58.5	68	77.5	87	96.5	106	115.5	125	134.5	144	153.5	163	172.5	182	191.5	201	210.5	220	229.5

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※4	スプリングワッシャ	Y125	リン青銅・C5191W	2号4	~~NB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※3	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕ナベM4xL6	~~NB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
2	ターミナル	W107B+	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W107-□M	PBT	UL94V-0	――――	1

⚠3				承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
⚠2				K. Abe	Y. Taya	1986.6.17 Owaki		mm	1：1	貫通端子台
⚠追加	2013.9.14 S. Arakawa	2013.9.14 S. Arakawa	2013.9.11 T. Sugawara	株式会社ワールド			品番 W107B-□□M			図番 W-020379-01
記号	承認	照査	設計							