指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

⚠

⚠ RoHS対応品

参　考　図

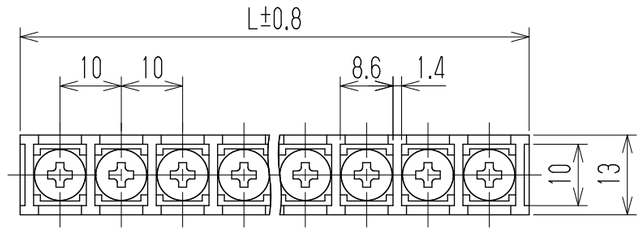

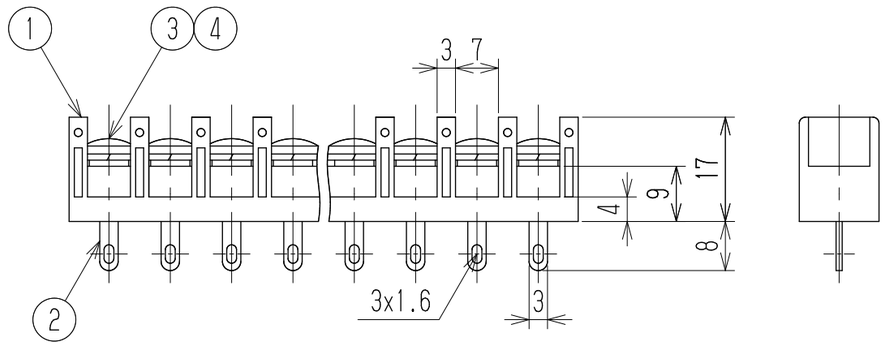

1　定格　　JIS　AC250V 20A
⚠△ UL　AC300V 20A (factory-wiring only)
⚠△　　15A (field-wiring)
⚠ CSA　AC300V 20A
⚠ TÜV　AC250V 20A
2　耐電圧　AC2200V/1分間
3　絶縁抵抗　~~DC500V 500MΩ以上~~ ⚠DC500V 2000MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
⚠　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m
⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	13	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223	233	243

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※4	スプリングワッシャ	Y133	リン青銅・C5191W	2号4	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※3	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕バインドM4xL8	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
2	ターミナル	W101A+	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W101-□M	PBT	UL94V-0	――	1

				承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
⚠追記	2012.3.29 T. Onoda	2012.3.29 S. Arakawa	2012.3.29 M. Ito	K. Abe	Y. Taya	1985.8.28 H. Owaki		mm	1：1	貫通端子台
2011.4.12 ⚠追加	T. Onoda	S. Arakawa	M. Ito	株式会社ワールド			品番 W101A-□□M			図番 W-020021-02
記号	承認	照査	設計							