⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

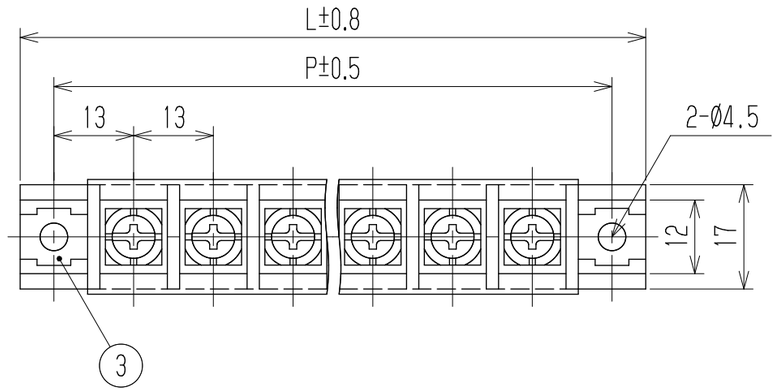

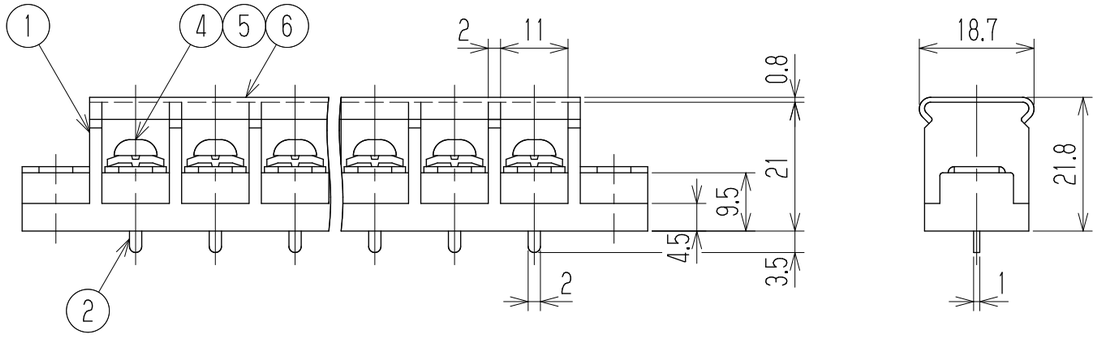

1　定格　AC600V 30A
2　耐電圧　AC2500V/1分間
3　絶縁抵抗　DC1000V 1000MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
⚠　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m
注記　イ　部番6のカバーは添付部品とする。
⚠　ロ　RoHS対応品の識別として、品番の後に「 」(スペース) Rを表示。

※ セルフアップネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	37	50	63	76	89	102	115	128	141	154	167	180	193	206	219	232	245	258	271	284
P	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
6	カバー	CW165-□P	ポリカーボネート	UL94V-0	――	1
※5	角ワッシャ	Y52	鉄・G3141	t1.2 □9.2	~~MF-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※4	ターミナルネジ		鉄・G3507	⊕ナベM4xL8	~~MF-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
3	取付金具	W165取付	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	2
2	ターミナル	W165D	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W165-□M	PBT	UL94V-0	――	1

⚠3				承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
⚠2				K. Abe	Y. Taya	1998.4.7 Takatori		mm	1:1	貫通端子台
⚠追加	2013.11.1 S. Arakawa	2013.11.1 S. Arakawa	2013.10.22 T. Sugawara	株式会社ワールド			品番 W165D-□□PC			図番 W-022711-01
記号	承認	照査	設計							