⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

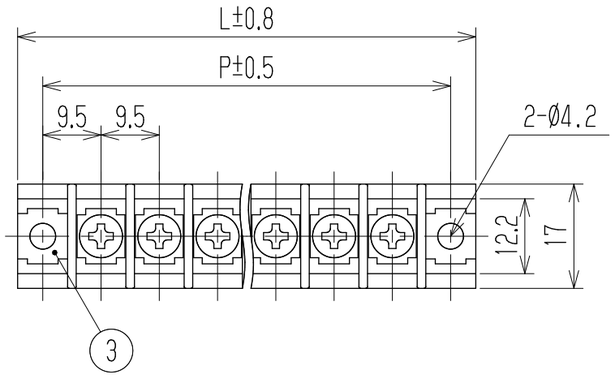

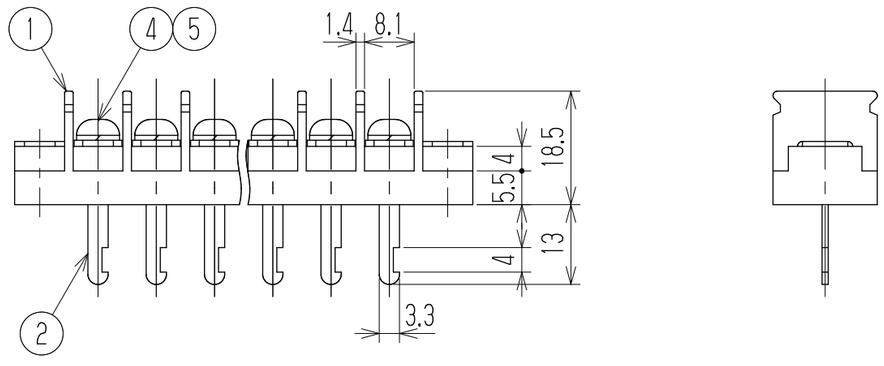

1　定格　　JIS　AC250V 20A
⚠ UL　AC600V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)
⚠ CUL　AC600V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)
2　耐電圧　AC2500V/1分間
3　絶縁抵抗　DC1000V 500MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
⚠　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m
⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣ Rを表示。
(スペース)

※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	27.2	36.7	46.2	55.7	65.2	74.7	84.2	93.7	103.2	112.7	122.2	131.7	141.2	150.7	160.2	169.7	179.2	188.7	198.2	207.7	217.2	226.7	236.2	245.7
P	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5	209	218.5	228	237.5

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※5	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	Y131	ﾘﾝ青銅・C5191W	2号4	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※4	ﾀｰﾐﾅﾙﾈｼﾞ		黄銅・C2700W	⊕ﾅﾍﾞM4xL8	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
3	取付金具	W182取付+	黄銅・C2680R	t0.8	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	2
2	ﾀｰﾐﾅﾙ	W112A+	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ﾌﾞﾛｯｸ	W183-□M	PBT	UL94V-0	————	1

⚠追加	2014.2.28 S. Arakawa	2014.2.28 S. Arakawa	2014.1.29 T. Sugawara
記号	承認	照査	設計

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K. Abe	Y. Taya	1997.1.22 Tominaga		mm	1：1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番　W183A-□□P

図番　W-021851-01