


参 考 図

指定外寸公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

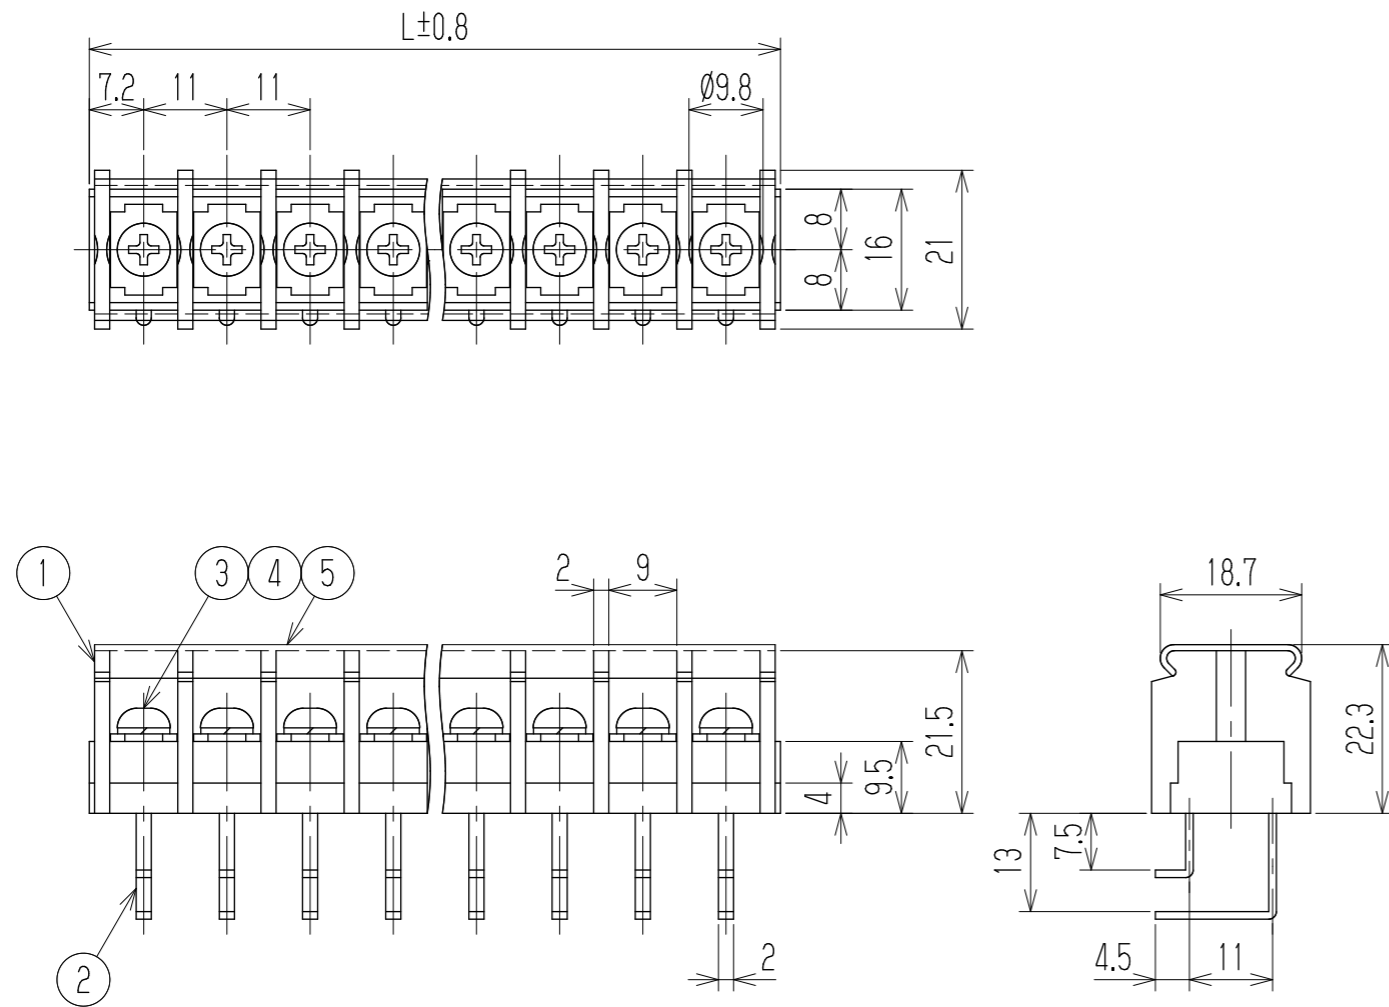

- 1 定格
 - JIS AC600V 40A
 - UL AC300V 40A (factory-wiring only)
 - 15A (field-wiring)
 - AC600V 5A
 - TÜV AC600V 40A
 - 2 耐電圧 AC2500V/1分間
 - 3 絶縁抵抗 DC1000V 1000MΩ以上
 - 4 使用温度範囲 -40℃~+85℃
 - 5 ネジ締付トルク 1.2N・m/MAX
 - ネジ締付推奨トルク 1.0N・m
- 注記
- イ 部番5のカバーは添付部品とする。
 - ロ RoHS対応品の識別として、品番の後に「 R」を表示。
(スペース)

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	14.4	25.4	36.4	47.4	58.4	69.4	80.4	91.4	102.4	113.4	124.4	135.4	146.4	157.4	168.4	179.4	190.4	201.4	212.4	223.4	234.4	245.4
5	カバー		CW172-□□M		ポリカーボネート		UL94V-0		—		1											
※4	スプリングワッシャー		Y131		リン青銅・C5191W		2号4		Cu-Ni		N											
※3	ターミナルネジ		W172CX+		銅・C1100R		⊕ナメM4xL8		Cu-Ni		N											
2	ターミナル		W172-□□M		PBT		UL94V-0		—		1											
1	ブロック		W172-□□MC		—		—		—		—											
部番	名称		品番		材料		規格		処理		個数											
					承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名											
					2021.3.1	2021.3.1	2021.3.1		mm	1:1	貫通端子台											
					M Suzuki	M Suzuki	R Onodera															
記号	承認	照査	設計	株式会社 ワールド				品番	W172CX-□□MC		図番											
											W-040822											