指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

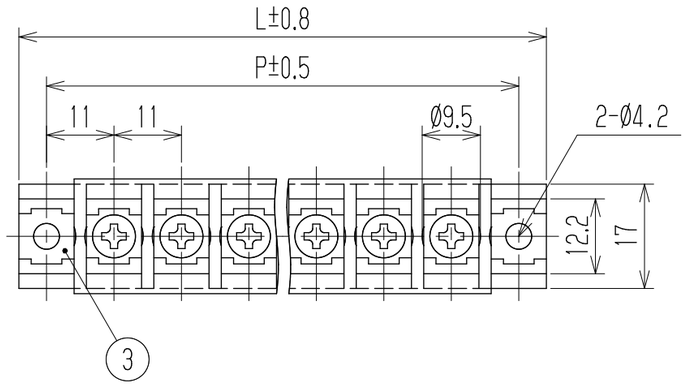

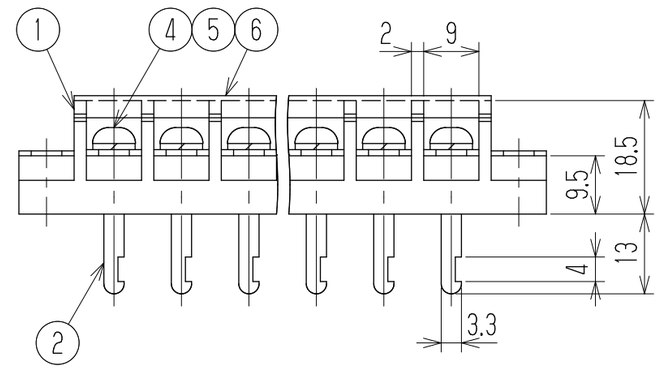



1　定格　　JIS　AC250V 20A
　　UL　AC600V 20A (factory-wiring only)
　　15A (field-wiring)
　　CUL　AC600V 20A (factory-wiring only)
　　15A (field-wiring)
2　耐電圧　AC2500V/1分間
3　絶縁抵抗　DC1000V 500MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
　　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m

注記　イ　部番6のカバーは添付部品とする。
　　ロ　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240	251	262
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

部番	名称	品番	材料	規格	処理	個数
6	カバー	CW112-□P	ポリカーボネート	UL94V-0	————	N
※5	スプリングワッシャ	Y131	リン青銅・C5191W	2号4	Cu-Ni	N
※4	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕ナベM4xL8	Cu-Ni	N
3	取付金具	W112取付	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni	2
2	ターミナル	W112A	黄銅・C2680R	t1.0	Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W112-□M	PBT	UL94V-0	————	1

記号	承認	照査	設計	承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
				2021.6.28 M. Suzuki	2021.6.28 M. Suzuki	2021.6.28 R. Onodera		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番 W112A-□□PC

図番 W-040895