⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

⚠旧品番 W105D-□P

RoHS対応品

参 考 図

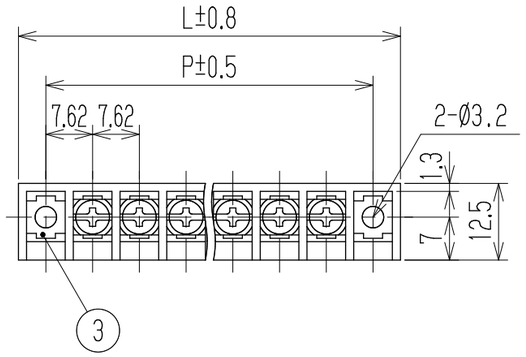

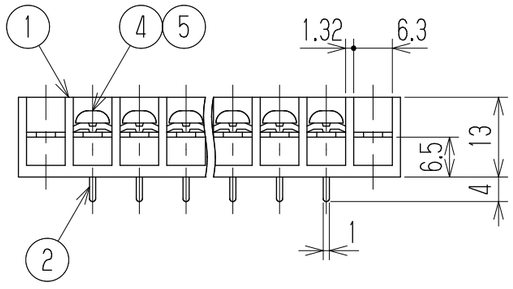



1	定格	JIS	AC250V 6A
		⚠ UL	AC300V 10A
		⚠ CSA	AC250V 10A
2	耐電圧		AC2500V/1分間
3	絶縁抵抗		DC1000V 2000MΩ以上
4	使用温度範囲		-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク		0.8N・m/MAX
	⚠ ネジ締付推奨トルク		0.4N・m

⚠注記 RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース)Rを表示。

※ セルフアップネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	24.18	31.8	39.42	47.04	54.66	62.28	69.9	77.52	85.14	92.76	100.38	108	115.62	123.24	130.86	138.48	146.1	153.72	161.34	168.96
P	15.24	22.86	30.48	38.1	45.72	53.34	60.96	68.58	76.2	83.82	91.44	99.06	106.68	114.3	121.92	129.54	137.16	144.78	152.4	160.02

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※5	角ワッシャ	Y1	鉄・G3141	t1.0 □5.8	~~Mf-Zn~~ ⚠Cu-Ni	N
※4	ターミナルネジ		鉄・G3507	㊦ナベM3xL6	~~Mf-Zn~~ ⚠Cu-Ni	N
3	取付金具	W105取付	黄銅・C2680R	t0.8	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	2
2	ターミナル	W105D	黄銅・C2680R	t0.8	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W105-□M	PBT	UL94V-0	――――	1

記号	承認	照査	設計
⚠3			
⚠2			
⚠追加	2013.9.14 S. Arakawa	2013.9.14 S. Arakawa	2013.9.10 T. Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K. Abe	Y. Taya	1986.2.10 OWaki		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番 W105D-□□PY1

図番 W-020280-01