⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

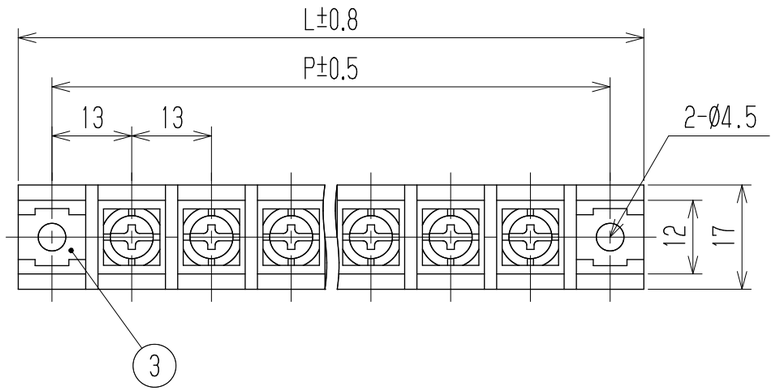

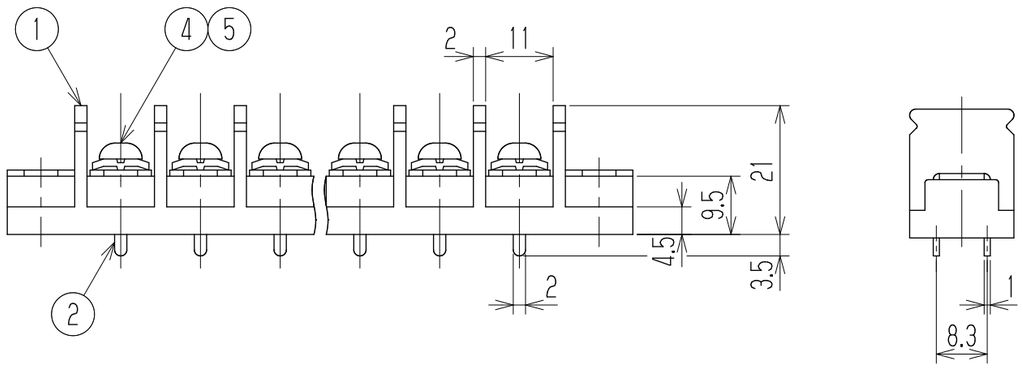

1	定格	JIS	AC600V 50A
		⚠ UL	AC600V 50A
		⚠ TÜV	AC600V 50A
2	耐電圧		AC2500V/1分間
3	絶縁抵抗		DC1000V 1000MΩ以上
4	使用温度範囲		-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク		1.2N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク		1.0N・m

⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

※ セルフアップネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	37	50	63	76	89	102	115	128	141	154	167	180	193	206	219	232	245	258	271	284
P	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※5	角ワッシャ	Y52	鉄・G3141	t1.2 □9.2	~~Mf-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※4	ターミナルネジ		鉄・G3507	⊕ナベM4xL8	~~Mf-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
3	取付金具	W165取付+	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	2
2	ターミナル	W165DD+	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W165-□□M	PBT	UL94V-0	———	1

記号	承認	照査	設計
⚠3			
⚠2			
⚠追加	2013.11.1 S. Arakawa	2013.11.1 S. Arakawa	2013.10.22 T. Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K. Abe	———	1993.5.27 Y. Taya		mm	1：1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W165DD-□□P	W-021572-01