指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参　考　図

⚠

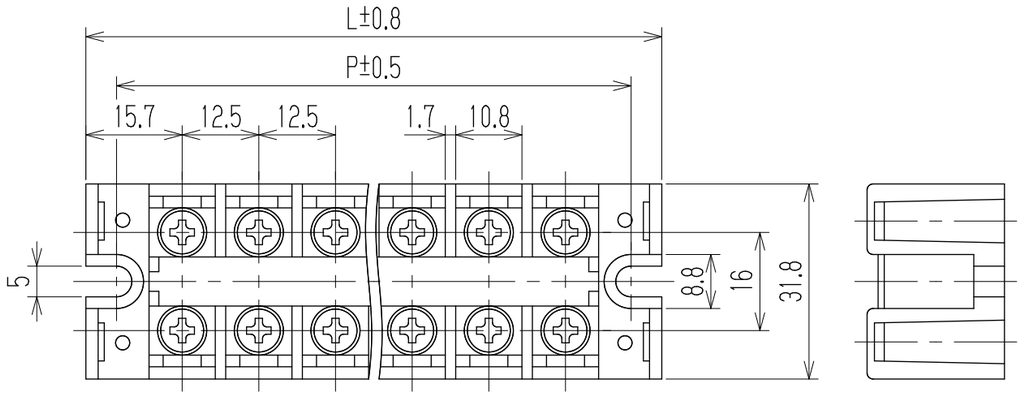

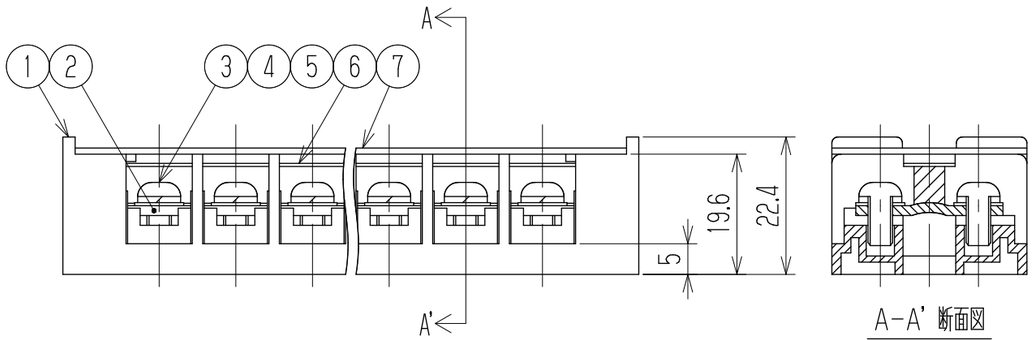

A-A' 断面図

1　定格　AC660V 30A
2　耐電圧　AC2200V/1分間
3　絶縁抵抗　DC500V 1000MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m
注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

※ Wセムスネジ

極数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	43.9	56.4	68.9	81.4	93.9	106.4	118.9	131.4	143.9	156.4	168.9
P	33.9	46.4	58.9	71.4	83.9	96.4	108.9	121.4	133.9	146.4	158.9

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
7	カバー	CW199-□P	塩ビ(透明)	UL94V-0	———	1
6	記銘板	WM199-□P	塩ビ(白)	UL94V-0	———	1
※5	平ワッシャ	Y135	鉄・G3141	小形丸4	Cu-Ni	Nx2
※4	スプリングワッシャ		鉄・G3506	2号4	Cu-Ni	Nx2
※3	ターミナルネジ		鉄・G3507	⊕ナベM4xL8	Cu-Ni	Nx2
2	ターミナル	W199B+	黄銅・C2680R	t1.6	Cu-Ni	N
1	ブロック	W199-□P	PPE	UL94V-1	———	1

記号	承認	照査	設計	⚠追加
				⚠追加
				2012.4.25 T.Onoda
				2012.4.25 S.Arakawa
				2012.4.25 M.Ito

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K.Takamura	T.Onoda	2009.8.7 A.SONE		mm	1:1	中継端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W199B-□□P	W-040005-01