RoHS対応品

指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

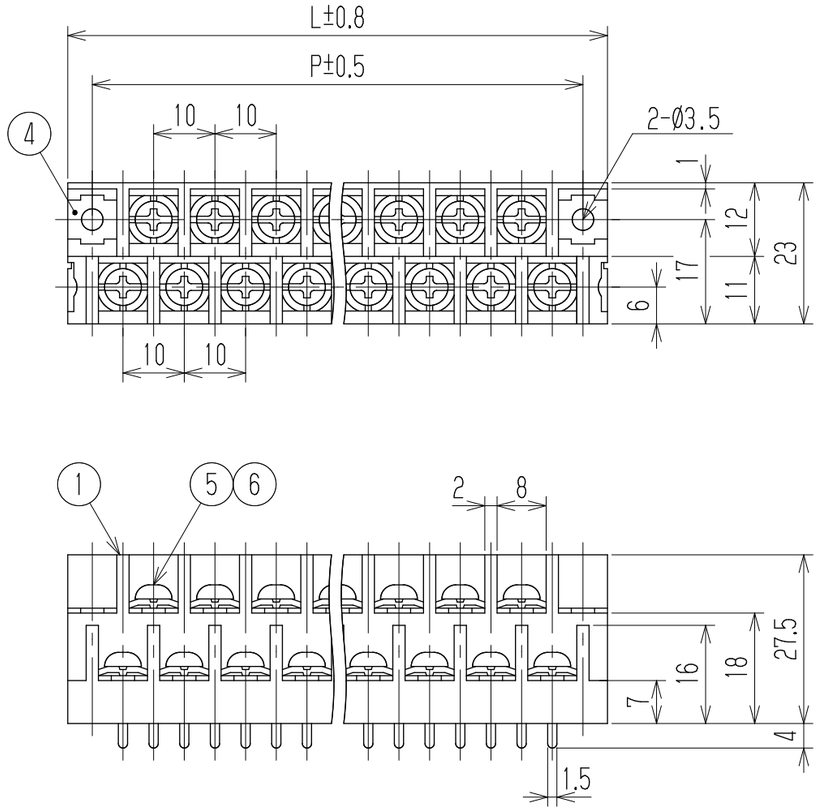

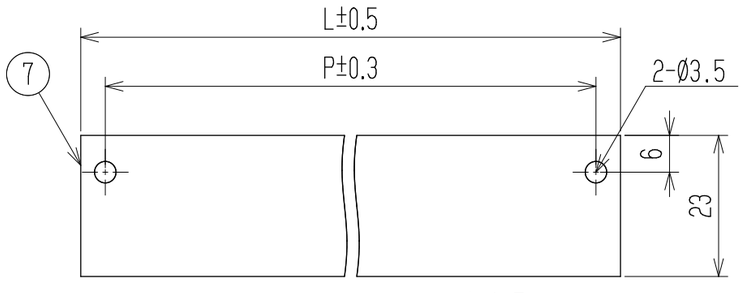

t=1.5

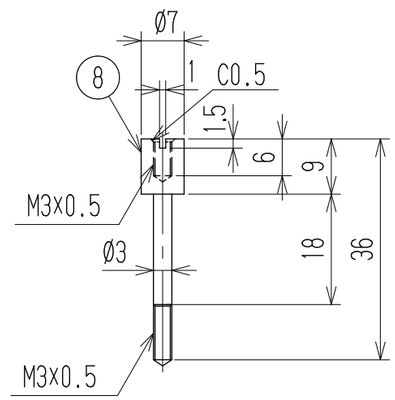

J153A



Y212　尺度2:1

1　定格　AC250V 10A
2　耐電圧　AC2000V/1分間
3　絶縁抵抗　DC500V 500MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.0N・m/MAX
　ネジ締付推奨トルク　0.7N・m

注記　イ　部番7, 8, 9の部品は、添付部品とする。
　□　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

☆ 低カドミウム材 (カドミウム含有率75ppm以下) 使用　※ セルフアップネジ

極数	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43
L	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	188	198	208	218	228
P	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220

部番	名称	品番	材料	規格	処理	個数
9	カバー取付ネジ	Y212	黄銅・C2700W	⊕ナベM3xL5	Cu-Ni	2
☆8	スタット	J153A	黄銅・C3604B	Ø7	Cu-Ni	2
7	カバー	CM-W204-□P	塩ビ(透明)	UL94V-0	————	1
※6	角ワッシャ	Y29	鉄・G3141	t1.0 □7.8	Cu-Ni	N
※5	ターミナルネジ		鉄・G3507	⊕ナベM3.5xL7	Cu-Ni	N
4	取付金具	W204取付+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	2
3	ターミナル(L)	W204DB+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	(N+1)/2
2	ターミナル(S)	W204DA+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	(N+1)/2
1	ブロック	W204-□P	PBT	UL94V-0	————	1

記号	承認	照査	設計
⚠3			
⚠2			
⚠1			

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
2013.9.18 S.Arakawa	2013.9.18 S.Arakawa	2013.9.18 T.Sugawara		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番 W204D-□□PWCY29

図番 W-040381