⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

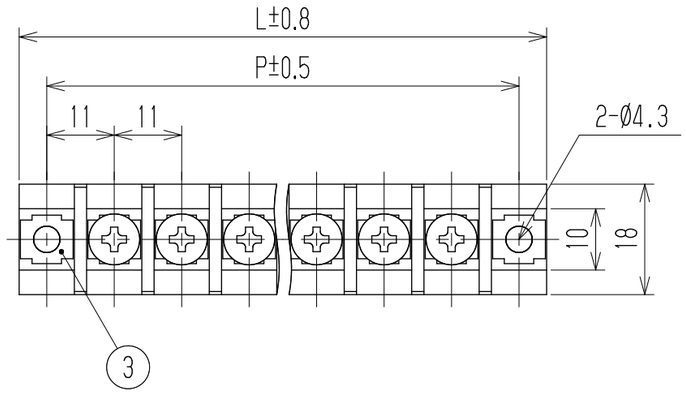

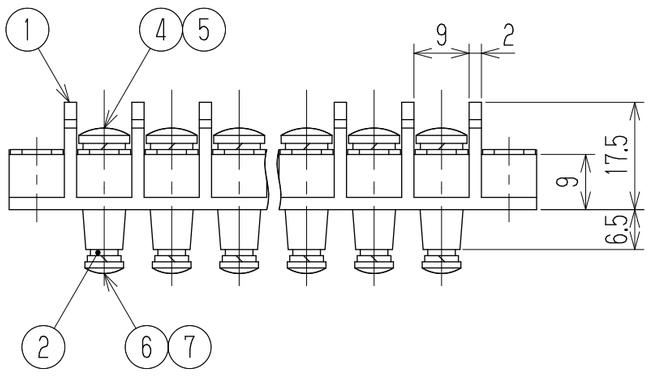



1　定格	AC250V　20A
2　耐電圧	AC2000V/1分間
3　絶縁抵抗	DC1000V　1000MΩ以上
4　使用温度範囲	-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク	0.8N・m/MAX (M3ネジ) 1.2N・m/MAX (M4ネジ)
⚠　ネジ締付推奨トルク	0.4N・m (M3ネジ) 1.0N・m (M4ネジ)

⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

⚠☆低カドミウム材 (カドミウム含有率75ppm以下) 使用　　※△ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240	251	262
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
△7	スプリングワッシャ	Y109	鉄・G3506	2号3	~~MF-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
△6	ターミナルネジ	Y109	鉄・G3507	⊕バインドM3xL6	~~MF-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※5	スプリングワッシャ	Y183	鉄・G3506	2号4	~~MF-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※4	ターミナルネジ	Y183	鉄・G3507	⊕バインドM4xL7	~~MF-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
3	取付金具	W193+	黄銅・C2680R	t0.8	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N+2
☆2	ターミナル	W194E+	黄銅・C3604B	六角(対辺6)	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
1	ブロック	W194-□P	PBT	UL94V-0	———	1

				承認	照査	設計		単位	尺度	図名
⚠3										
⚠2				K. Abe	Y. Taya	1996.1.12 Tominaga	三角法	mm	1：1	貫通端子台
⚠追加	2014.3.15 S. Arakawa	2014.3.15 S. Arakawa	2014.3.4 T. Sugawara	株式会社ワールド			品番 W193E-□□P			図番 W-022322-01
記号	承認	照査	設計							