
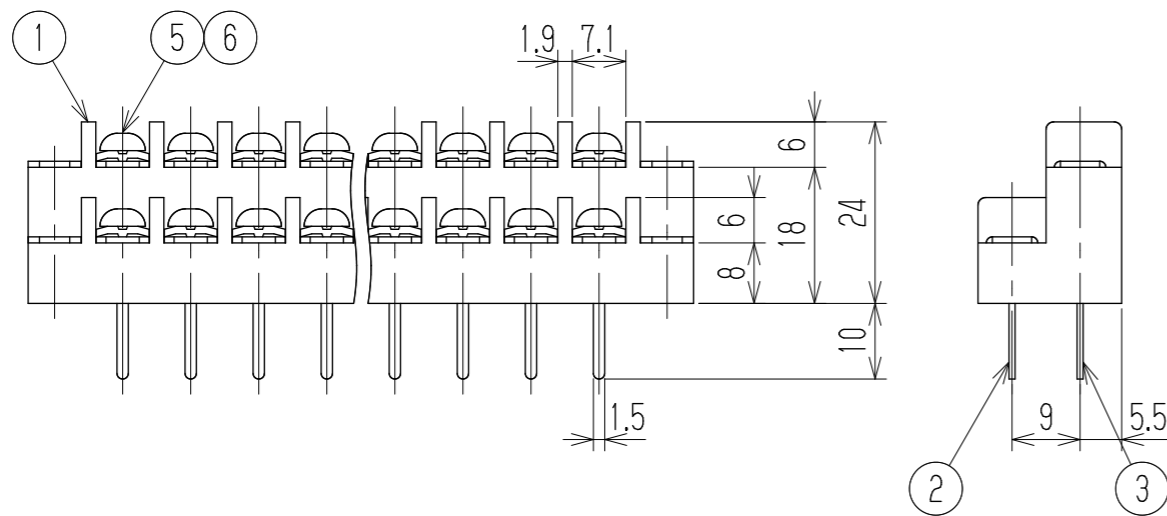


△ 指定外寸公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

△ 旧品番 W203B-□P
RoHS対応品

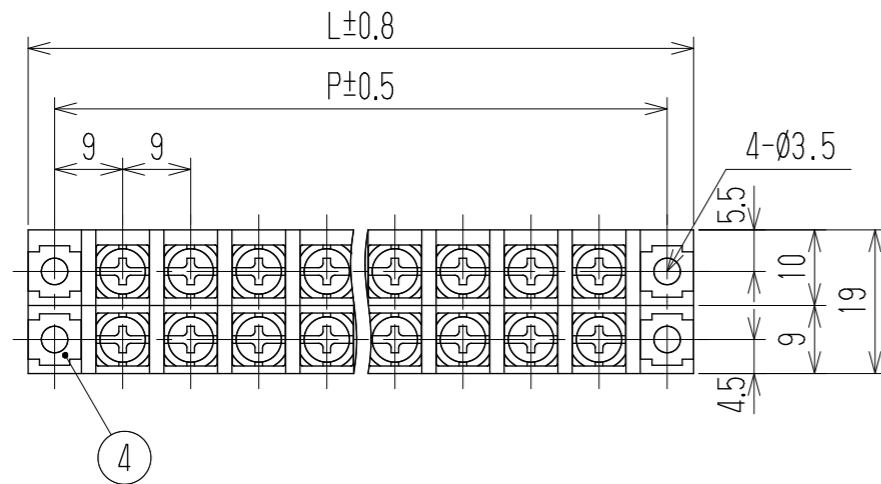

- 1 定格 JIS AC250V 10A
△ UL AC300V 10A
 - 2 耐電圧 AC2000V/1分間
 - 3 絶縁抵抗 DC500V 2000MΩ以上
 - 4 使用温度範囲 -40℃~+85℃
 - 5 ネジ締付トルク 1.0N・m/MAX
ネジ締付推奨トルク 0.7N・m
- 注記 RoHS対応品の識別として、品番の後に「 R」を表示。
(スペース)

※ セルアップネジ

極数	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
L	25	34	43	52	61	70	79	88	97	106	115	124	133	142	151	160	169	178	187	196	205	214
P	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180	189	198	207
※6	角ワッシャ		Y27		鉄・G3141		t1.0 □7		Cu-Ni		N											
※5	ターミナルネジ		Y27		鉄・G3507		⊕ナベM3.5xL7		Cu-Ni		N											
4	取付金具		W203取付+		黄銅・C2680R		t0.8		Cu-Ni-Sn		4											
3	ターミナル(L)		W203BB+		黄銅・C2680R		t0.8		Cu-Ni-Sn		N/2											
2	ターミナル(S)		W203BA+		黄銅・C2680R		t0.8		Cu-Ni-Sn		N/2											
1	ブロック		W203-□P		PBT		UL94V-0		—		1											
部番	名称		△品番		材料		規格		処理		個数											
△	海外規格表記の追加				承認		照査		設計		図名											
△追加	2014.6.10 S. Arakawa	2014.6.10 S. Arakawa	2014.5.19 T. Sugawara	承認		T. Onoda	S. Arakawa	2010.5.21 M. Ito	三角法	単位 mm	尺度 1:1	貫通端子台										
△追加	S. Arakawa	S. Arakawa	2013.2.19 T. Sugawara	承認		照査		設計		図番												
記号	承認		照査		設計		株式会社 ワールド		品番 W203B-□PY27		W-040106-02											

△ 海外規格表記の追加
△ 指定外寸公差の追記, 品番の追記
旧品番: W203B-□P (ネジ品番: Y28) W-020787は
W-040106-01へ統合