| 指定外寸法公差 | |
|---|---|
| 呼び寸法区分 | 許容差 |
| 3以下 | ±0.20 |
| 3を越え6以下 | ±0.30 |
| 6を越え30以下 | ±0.50 |
| 30を越え120以下 | ±0.80 |

RoHS対応品

# 参　考　図

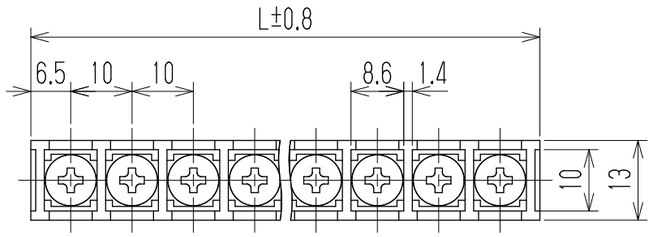


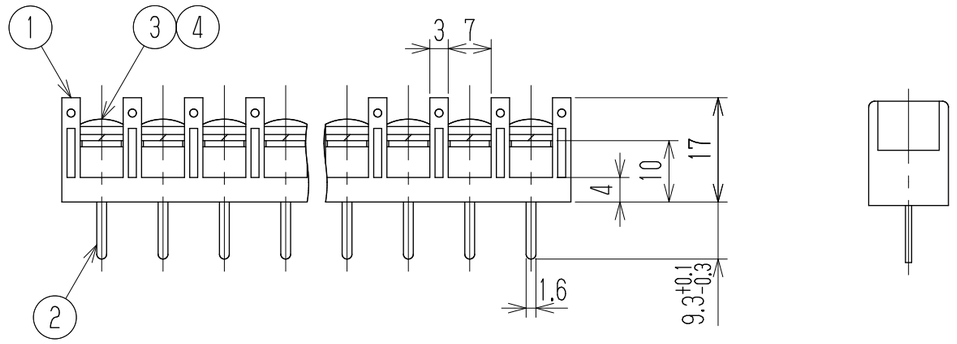


1　定格　AC250V 15A
2　耐電圧　AC2200V/1分間
3　絶縁抵抗　DC500V 2000MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m
注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

※セムスネジ

| 極数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 |

| 部番 | 名称 | 品番 | 材料 | 規格 | 処理 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※4 | スプリングワッシャ | Y133 | リン青銅・C5191W | 2号4 | Cu-Ni | N |
| ※3 | ターミナルネジ | | 黄銅・C2700W | ⊕バインド M4xL8 | Cu-Ni | N |
| 2 | ターミナル | W101M-Ⅱ | 黄銅・C2680R | t1.0 | Cu-Ni-Sn | N |
| 1 | ブロック | W101-□□M | PBT | UL94V-0 | ——— | 1 |

| 記号 | 承認 | 照査 | 設計 | 承認 | 照査 | 設計 | 三角法 | 単位 | 尺度 | 図名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022.10.27 M Suzuki | 2022.10.27 M Suzuki | 2022.10.27 R Onodera | | mm | 1:1 | 貫通端子台 |

株式会社ワールド

品番 W101M-□□M

図番 W-041040