⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参　考　図

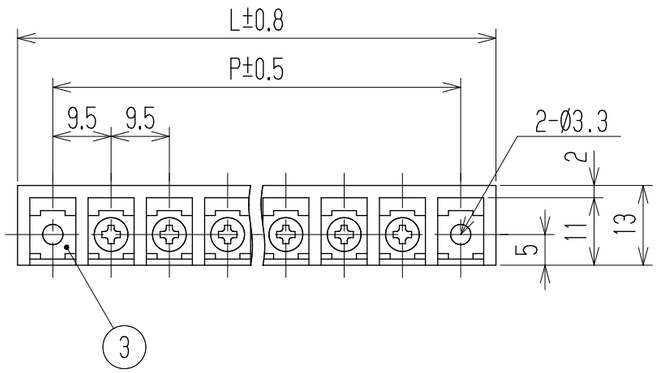

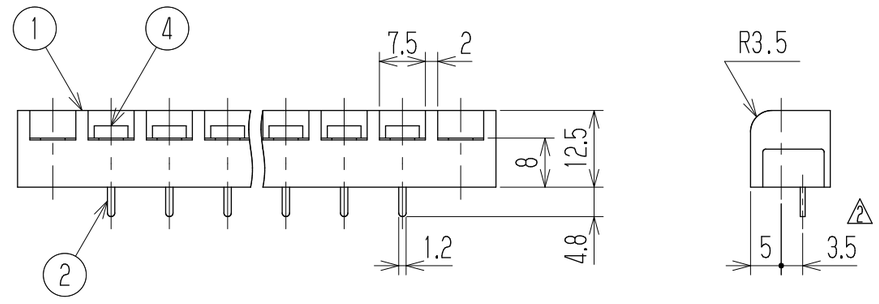

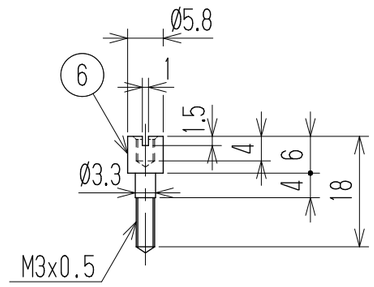

J111



Y212　(尺度2:1)

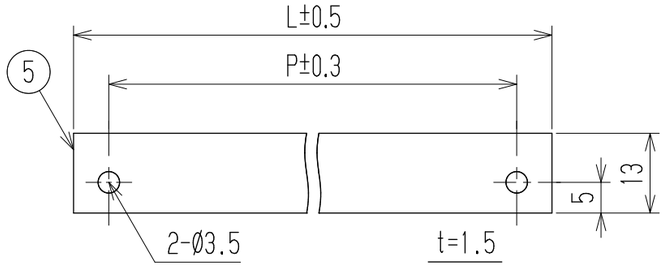

1	定格	AC250V　10A
2	耐電圧	AC2000V/1分間
3	絶縁抵抗	DC500V　500MΩ以上
4	使用温度範囲	-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク	0.8N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク	0.4N・m

注記　イ　部番5, 6, 7は添付部品とする。

⚠ ロ　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

⚠ ☆ 低カドミウム材 (カドミウム含有率75ppm以下) 使用

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	30.5	40	49.5	59	68.5	78	87.5	97	106.5	116	125.5	135	144.5	154	163.5	173	182.5	192	201.5	211
P	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
7	カバー取付ネジ	Y212	黄銅・C2700W	⊕ナベM3xL5	~~Ni~~ ⚠Cu-Ni	2
☆ 6	スタット	J111	黄銅・C3604B	Ø5.8	~~Ni~~ ⚠Cu-Ni	2
5	カバー	CM-W129-□P	塩ビ(透明)	UL94V-0	————	1
4	ターミナルネジ	Y213	黄銅・C2700W	⊕平M3xL6	~~Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
3	取付金具	W129取付+	黄銅・C2680R	t0.8	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	2
2	ターミナル	W129D+	黄銅・C2680R	t0.8	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W129-□M	PBT	UL94V-0	————	1

記号	承認	照査	設計
⚠3			
⚠2 訂正	2014.5.15 S. Arakawa	2014.5.15 S. Arakawa	2014.4.29 T. Sugawara
⚠1 追加	S. Arakawa	S. Arakawa	2013.10.18 T. Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K. Abe	————	1991.12.2 K. Abe		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W129D-□PC	W-021378-02