⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

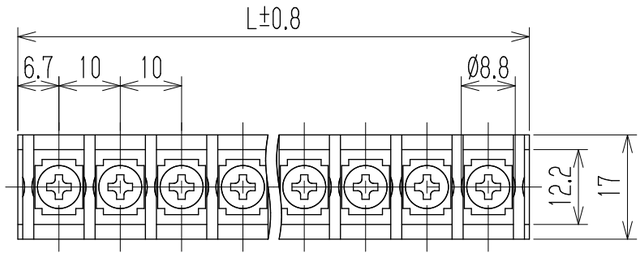

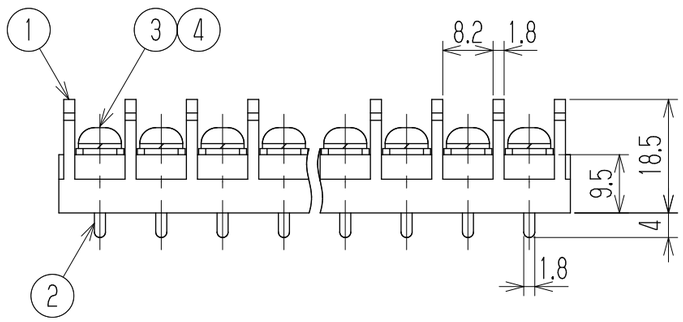



1	定格	JIS	AC250V 20A
		⚠ UL	AC600V 20A (factory-wiring only) 15A (field-wiring)
		⚠ CUL	AC600V 20A (factory-wiring only) 15A (field-wiring)
		⚠ TÜV	AC250V 20A
2	耐電圧		AC2500V/1分間
3	絶縁抵抗		DC1000V 500MΩ以上
4	使用温度範囲		-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク		1.2N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク		1.0N・m
⚠	注記	RoHS対応品の識別として、品番の後に「 」(スペース) Rを表示。	

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	13.4	23.4	33.4	43.4	53.4	63.4	73.4	83.4	93.4	103.4	113.4	123.4	133.4	143.4	153.4	163.4	173.4	183.4	193.4	203.4	213.4	223.4	233.4	243.4

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※4	スプリングワッシャ	Y131	リン青銅・C5191W	2号4	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※3	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕ナベM4xL8	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
2	ターミナル	W112D+	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W182-□□M	PBT	UL94V-0	————	1

記号	承認	照査	設計
⚠			
⚠			
⚠追加	2014.2.1 S.Arakawa	2014.2.1 S.Arakawa	2014.1.23 T.Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K.Abe	Y.Taya	1994.8.23 Tominaga		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番 W182D-□□M

図番 W-021898-01