


指定外寸公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参 考 図

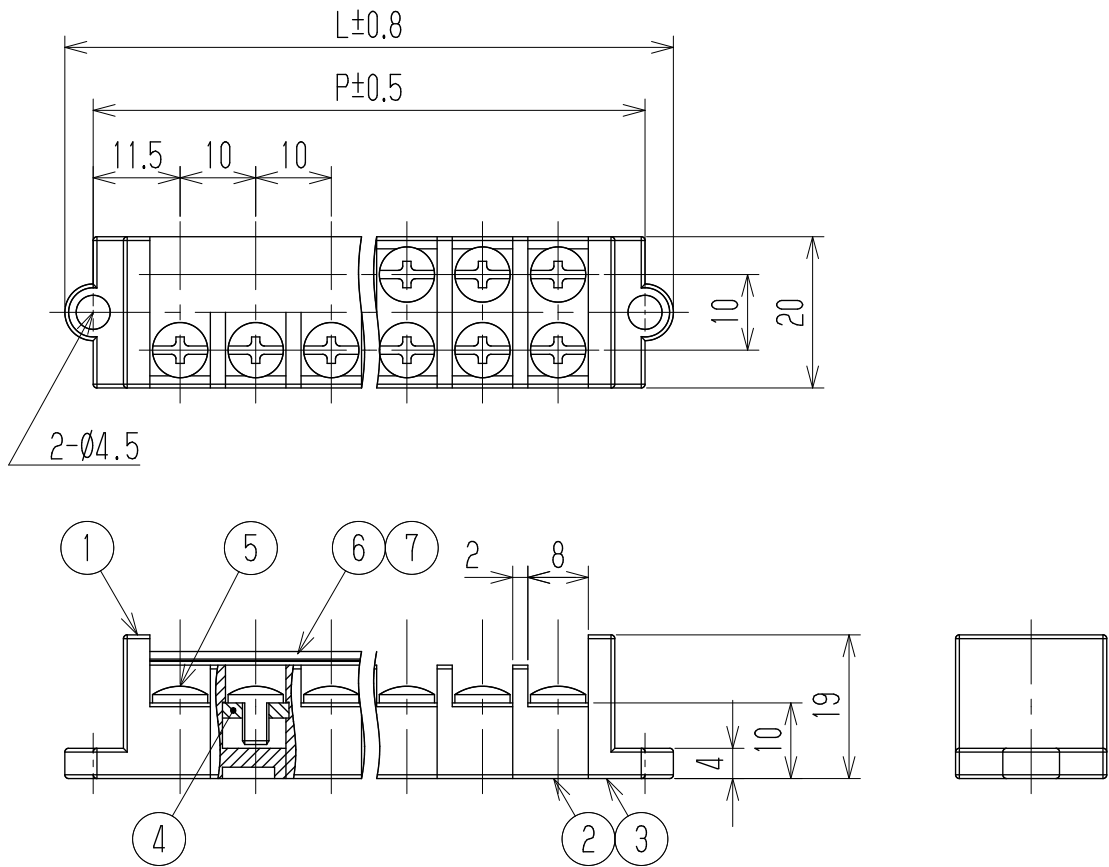

- 1 定格 AC250V 15A
 - 2 耐電圧 AC2000V/1分間
 - 3 絶縁抵抗 DC500V 500MΩ以上
 - 4 使用温度範囲 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 - 5 ネジ締付トルク $1.0\text{N}\cdot\text{m}/\text{MAX}$
ネジ締付推奨トルク $0.7\text{N}\cdot\text{m}$
- 注記 イ 部番7, 8は添付部品とする。
ロ RoHS対応品の識別として、品番の後に「 R」を表示。
(スペース)

極数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
L	40.5	50.5	60.5	70.5	80.5	90.5	100.5	110.5	120.5	130.5	140.5	150.5	160.5	170.5	180.5	
P	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	
7	記号板			MWB101-□P		ポリカーボネート			UL94V-2			—————			1	
6	カバー			CWB101-□P		ポリカーボネート			UL94V-0			—————			1	
5	ターミナルネジ			Y223		黄銅・C2700W			⊕バインドM3.5xL6			Cu-Ni			Nx2	
4	ターミナル			B101		黄銅・C2680R			t2.0			Cu-Ni			N	
3	サイドブロック(右)			WB101右		ポリカーボネート			UL94V-0			—————			1	
2	センターブロック			WB101中		ポリカーボネート			UL94V-0			—————			N-1	
1	サイドブロック(左)			WB101左		ポリカーボネート			UL94V-0			—————			1	
部 番	名 称			品 番		材 料			規 格			処 理			個 数	
					承認 2025.5.12 T. Sugawara	照査 —————	設計 2025.5.12 T. Sugawara		単位 mm	尺度 1 : 1	図名 中継端子台					
					株式会社ワールド			品番			図番					
記号	承認	照査	設計	WB101-□□PY223				W-041276								