⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

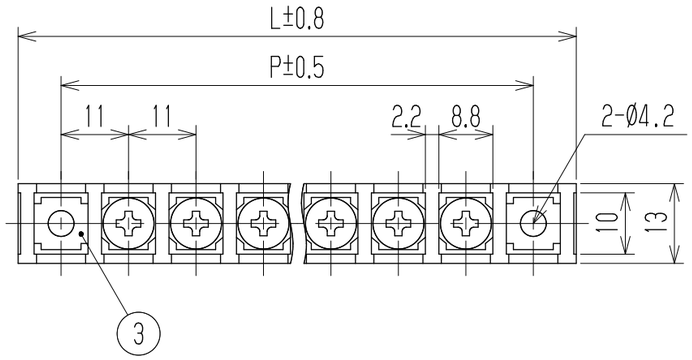

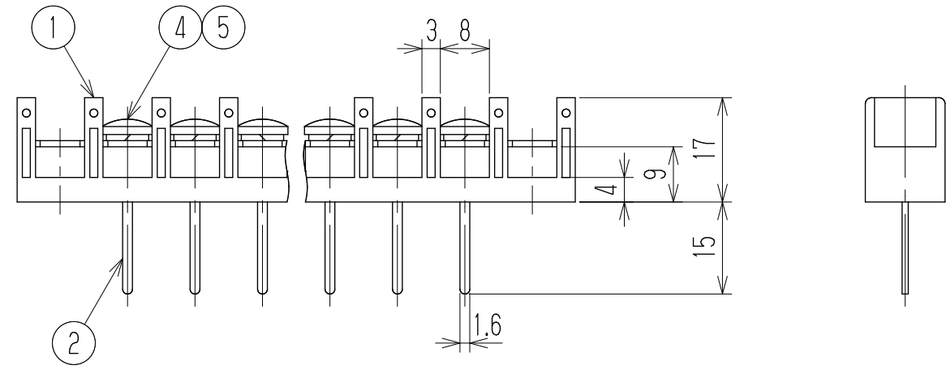

1　定格　　JIS　AC250V 15A
⚠ UL　AC300V 20A (factory-wiring only)
⚠　15A (field-wiring)
⚠ TÜV　AC250V 15A
2　耐電圧　⚠~~AC2200V/1分間~~　AC2500V/1分間
3　絶縁抵抗　DC500V 2000MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
⚠　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m
⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	36	47	58	69	80	91	102	113	124	135	146	157	168	179	190	201	212	223	234	245
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※5	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	Y133	ﾘﾝ青銅・C5191W	2号4	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※4	ﾀｰﾐﾅﾙﾈｼﾞ		黄銅・C2700W	⊕ﾊﾟｲﾝﾄﾞ M4xL8	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
3	取付金具	W101取付	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	2
2	ﾀｰﾐﾅﾙ	W101B	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ﾌﾞﾛｯｸ	W103-□M	PBT	UL94V-0	――	1

⚠追加 記号	2013.9.14 S. Arakawa 承認	2013.9.14 S. Arakawa 照査	2013.9.2 T. Sugawara 設計

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K. ABE	Y. TAYA	1987.5.16 H. Owaki		mm	1：1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W103B-□□P	W-020403-01