⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

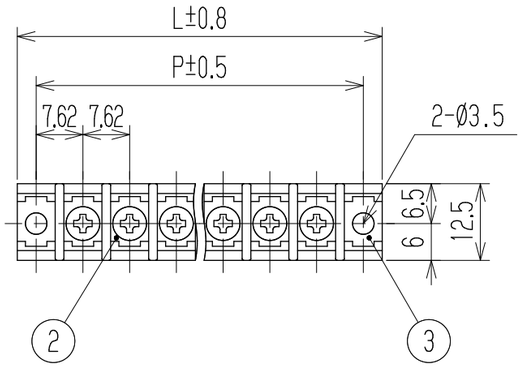

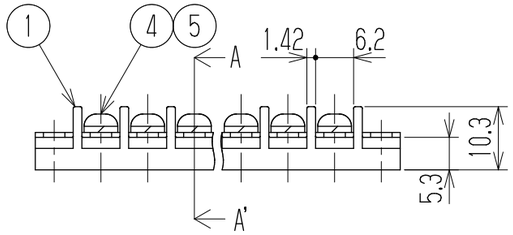



A-A' 断面図

1	定格	JIS	AC250V 10A
		⚠ UL	AC300V 10A
2	耐電圧		AC2000V/1分間
3	絶縁抵抗		DC1000V 500MΩ以上
4	使用温度範囲		-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク		0.8N・m/MAX
	ネジ締付推奨トルク		0.4N・m
注記	RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」Rを表示。(スペース)		

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L	21.4	29.1	36.7	44.3	51.9	59.5	67.2	74.8	82.4	90	97.6	105.3	112.9	120.5	128.1
P	15.2	22.9	30.5	38.1	45.7	53.3	61	68.6	76.2	83.8	91.4	99.1	106.7	114.3	121.9
極数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
L	135.7	143.4	151	158.6	166.2	173.8	181.5	189.1	196.7	204.3	211.9	219.6	227.2	234.8	242.4
P	129.5	137.2	144.8	152.4	160	167.6	175.3	182.9	190.5	198.1	205.7	213.4	221	228.6	236.2

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※5	スプリングワッシャ	Y101	リン青銅・C5191W	2号3	Cu-Ni	N
※4	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕ナベM3xL6	Cu-Ni	N
3	取付金具	W111取付	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	2
2	ターミナル	W111R	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W111-□P	PBT	UL94V-0	———	1

記号	承認	照査	設計
⚠3			
⚠2			
⚠追加	2013.8.7 S. Arakawa	2013.8.7 S. Arakawa	2013.8.7 T. Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K. Takamura	T. Onoda	2009.10.21 M. Ito		mm	1:1	中継端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W111R-□□P	W-040081-01