指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

⚠

⚠ RoHS対応品

参　考　図

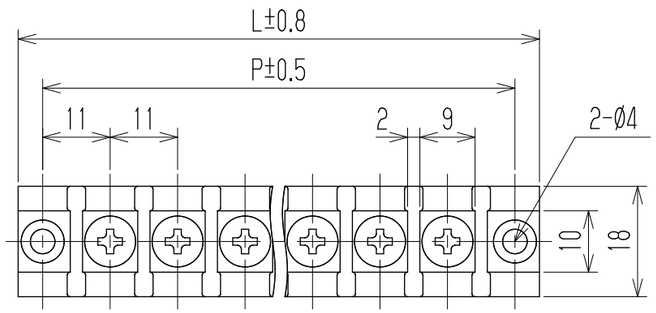

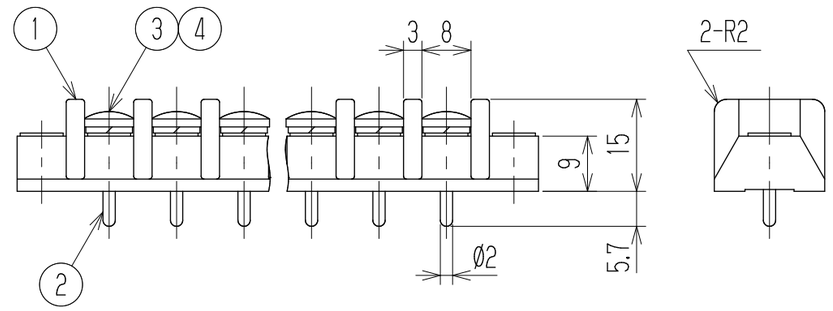

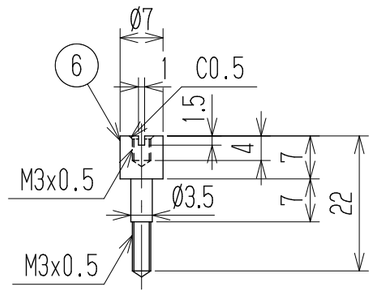

J102



Y212 尺度2:1

1　定格　　JIS　AC250V 20A
　　⚠2 ~~UL　AC250V 15A~~
2　耐電圧　　AC2000V/1分間
3　絶縁抵抗　　DC500V 100MΩ以上
4　使用温度範囲　　-50℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　　1.2N・m/MAX
　　ネジ締付推奨トルク　　1.0N・m

注記　イ　部番5, 6, 7の部品は、添付部品とする。
　　ロ　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

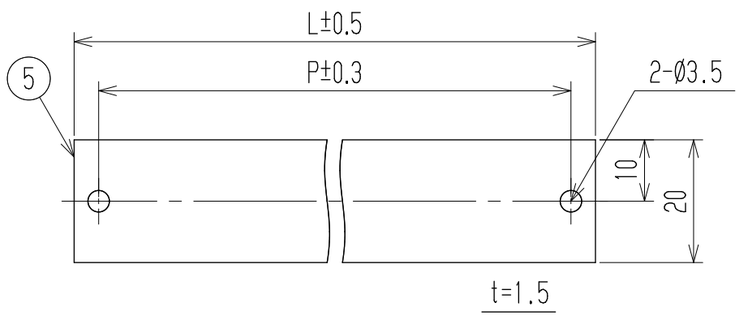

⚠☆ 低カドミウム材(カドミウム含有率75ppm以下)使用　　※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129	140	151	162	173	184	195	206	217	228	239	250	261
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
7	カバー取付ネジ	Y212	黄銅・C2700W	⊕ナベ M3XL5	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	2
☆6	スタット	J102	黄銅・C3604B	Ø7	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	2
5	カバー	CM-A107-□P	塩ビ(透明)	UL94V-0	――	1
※4	スプリングワッシャ	Y126	リン青銅・C5191W	2号4	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※3	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕バインドM4xL6	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
☆2	ターミナル	――	黄銅・C3604B	Ø7	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	A107-□P	フェノール樹脂	UL94V-0	――	1

記号	承認	照査	設計
⚠3			
⚠2 削除	2021.3.3 M.Suzuki	2021.3.3 M.Suzuki	2021.3.3 R.Onodera
⚠ 追加	2011.9.13 T.Onoda	2011.9.13 S.Arakawa	2011.9.13 M.Ito

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K.Abe	Y.Taya	2001.1.22 H.Arai		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番	図番
A107-□□PC	W-020690-02