| ⚠ 指定外寸法公差 | |
|---|---|
| 呼び寸法区分 | 許容差 |
| 3以下 | ±0.20 |
| 3を越え6以下 | ±0.30 |
| 6を越え30以下 | ±0.50 |
| 30を越え120以下 | ±0.80 |

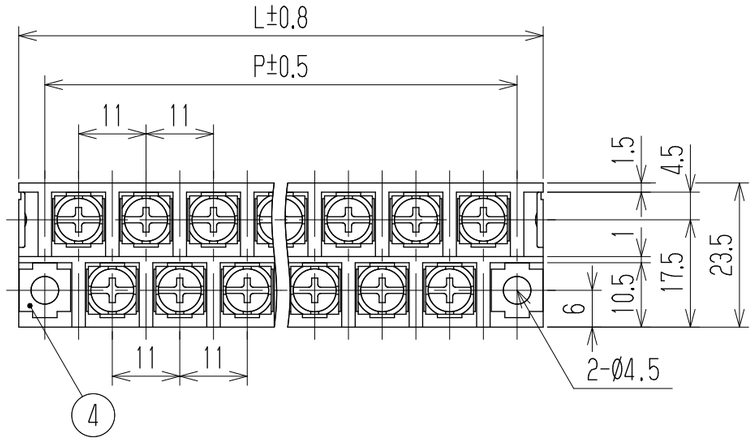


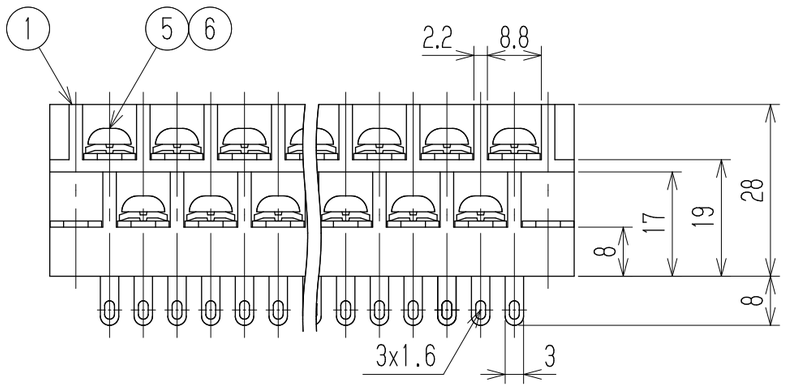


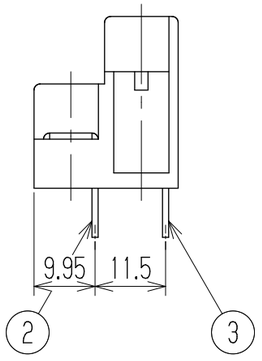


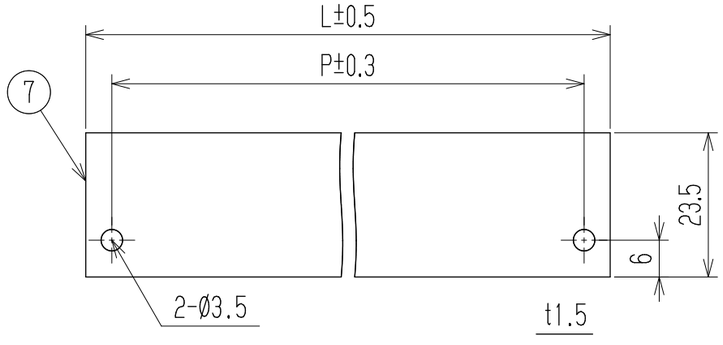


⚠ 旧品番 W202A-□□PC
RoHS対応品

**参 考 図**

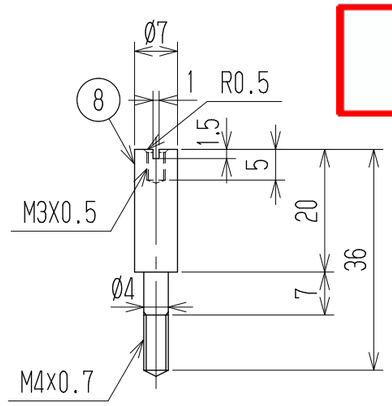


J134




Y212 尺度2:1

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 定格 | AC250V 20A |
| 2 | 耐電圧 | AC2000V/1分間 |
| 3 | 絶縁抵抗 | DC500V 2000MΩ以上 |
| 4 | 使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| 5 | ネジ締付トルク | 1.2N・m/MAX |
| ⚠ | ネジ締付推奨トルク | 1.0N・m |

⚠注記 イ 部番7, 8, 9は添付部品とする。
ロ RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

⚠☆ 低カドミウム材(カドミウム含有率75ppm以下)使用　※セルフアップネジ

| 極数 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 30.5 | 41.5 | 52.5 | 63.5 | 74.5 | 85.5 | 96.5 | 107.5 | 118.5 | 129.5 | 140.5 | 151.5 | 162.5 | 173.5 | 184.5 | 195.5 | 206.5 | 217.5 | 228.5 | 239.5 | 250.5 | 261.5 |
| P | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 | 242 | 253 |

| 部番 | 名称 | ⚠品番 | 材料 | 規格 | 処理 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | カバー取付ネジ | Y212 | 黄銅・C2700W | ⊕ナベ M3XL5 | ~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni | 2 |
| ☆8 | スタット | J134 | 黄銅・C3604B | Ø7 | ~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni | 2 |
| 7 | カバー | CM-W202-□□P | 塩ビ(透明) | UL94V-0 | ―― | 1 |
| ※6 | 角ワッシャ | Y48 | 鉄・G3141 | t1.0 □7.8 | ~~MF=Zn~~ ⚠Cu-Ni | N |
| ※5 | ターミナルネジ | | 鉄・G3507 | ⊖ナベM4xL8 | ~~MF=Zn~~ ⚠Cu-Ni | N |
| 4 | 取付金具 | W202取付+ | 黄銅・C2680R | t1.0 | ~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn | 2 |
| 3 | ターミナル(L) | W202AB+ | 黄銅・C2680R | t1.0 | ~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn | (N+1)/2 |
| 2 | ターミナル(S) | W202AA+ | 黄銅・C2680R | t1.0 | ~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn | (N-1)/2 |
| 1 | ブロック | W202-□□P | PBT | UL94V-0 | ―― | 1 |

| 記号 | 承認 | 照査 | 設計 |
|---|---|---|---|
| ⚠ | | | |
| ⚠統合 | 2014.4.22 S.Arakawa | 2014.4.22 S.Arakawa | 2014.3.11 T.Sugawara |
| ⚠追加 | 2014.4.22 S.Arakawa | 2014.4.22 S.Arakawa | 2014.3.11 T.Sugawara |

| 承認 | 照査 | 設計 | 三角法 | 単位 | 尺度 | 図名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Abe | Y.Taya | 1996.7.12 Tominaga | | mm | 1:1 | 貫通端子台 |

株式会社ワールド

品番 W202A-□□PCY48

図番 W-022433-01