⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参　考　図

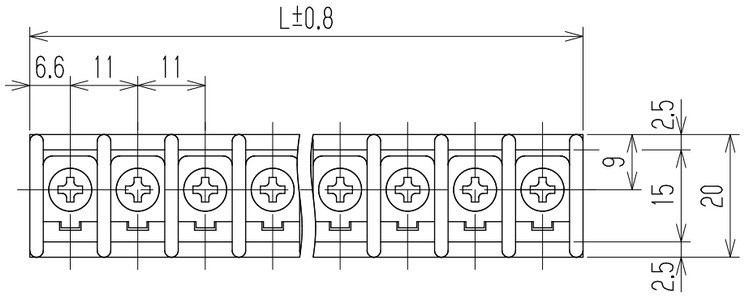

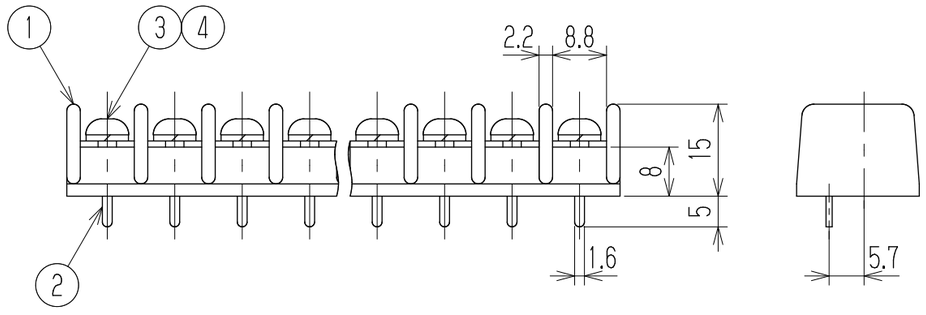

1　定格　　AC250V 15A
2　耐電圧　　AC2000V/1分間
3　絶縁抵抗　　DC500V 500MΩ以上
4　使用温度範囲　　-50℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　　1.2N・m/MAX
⚠　ネジ締付推奨トルク　　1.0N・m
⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	13.2	24.2	35.2	46.2	57.2	68.2	79.2	90.2	101.2	112.2	123.2	134.2	145.2	156.2	167.2	178.2	189.2	200.2	211.2	222.2	233.2	244.2

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※4	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	Y131	ﾘﾝ青銅・C5191W	2号4	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※3	ﾀｰﾐﾅﾙﾈｼﾞ		黄銅・C2700W	⊕ﾅﾍﾞM4xL8	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
2	ﾀｰﾐﾅﾙ	A104D+	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ﾌﾞﾛｯｸ	A104-□P	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂	UL94V-0	――	1

記号	⚠追加			
承認	2013.3.2 S.Arakawa			
照査	2013.3.2 S.Arakawa			
設計	2013.2.28 T.Sugawara			

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K.Abe	Y.Taya	1986.6.28 H.Owaki		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番	図番
A104D-□□M	W-020391-01