⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

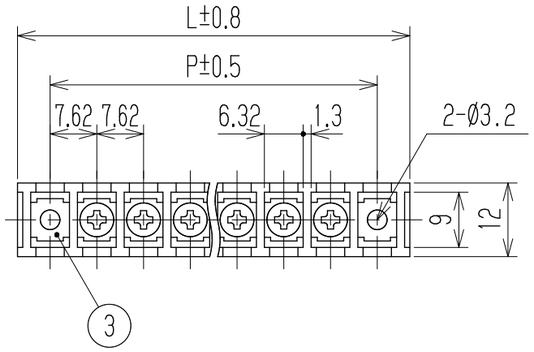

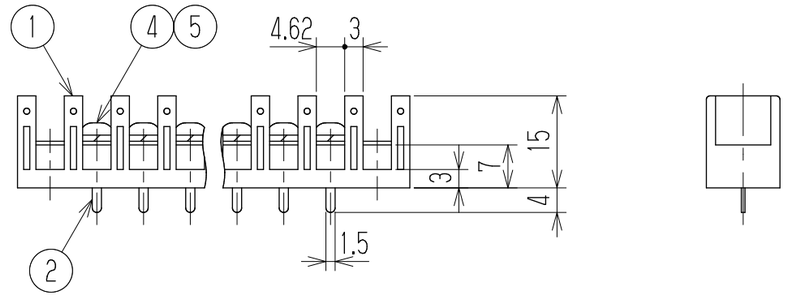

1	定格		⚠10A
		JIS	AC250V ~~6A~~
		⚠ UL	AC300V 10A
		⚠ CSA	AC300V 10A
		⚠ TÜV	AC250V 10A
2	耐電圧		AC2200V/1分間
3	絶縁抵抗		DC500V 2000MΩ以上
4	使用温度範囲		-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク		0.8N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク		0.4N・m

⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	25.86	33.48	41.1	48.72	56.34	63.96	71.58	79.2	86.82	94.44	102.06	109.68	117.3	124.92	132.54	140.16	147.78	155.4	163.02	170.64
P	15.24	22.86	30.48	38.1	45.72	53.34	60.96	68.58	76.2	83.82	91.44	99.06	106.68	114.3	121.92	129.54	137.16	144.78	152.4	160.02

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※5	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	Y101	ﾘﾝ青銅・C5191W	2号3	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※4	ﾀｰﾐﾅﾙﾈｼﾞ		黄銅・C2700W	⊕ﾅﾍﾞM3xL6	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
3	取付金具	W201取付+	黄銅・C2680R	t0.6	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	2
2	ﾀｰﾐﾅﾙ	W201DS+	黄銅・C2680R	t0.6	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ﾌﾞﾛｯｸ	W102-□M	PBT	UL94V-0	———	1

記号	承認	照査	設計
⚠			
⚠変更	2016.12.29 S.Arakawa	2016.12.29 S.Arakawa	2016.12.29 T.Sugawara
⚠追加	2013.9.3 S.Arakawa	2013.9.3 S.Arakawa	2013.8.30 T.Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K.Abe	Y.Taya	1988.3.9 Takagi		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W102D-□□P	W-020782-02