⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参　考　図

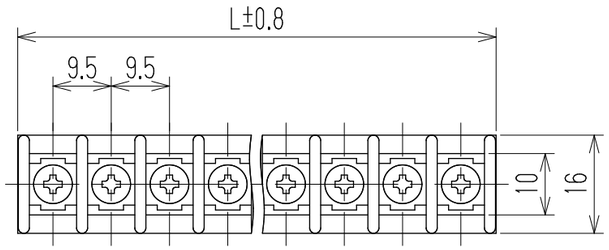

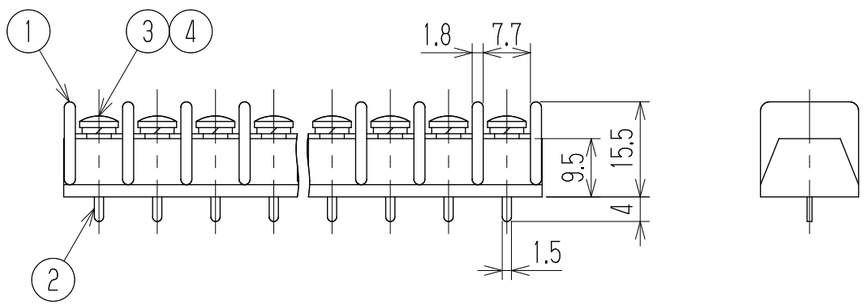

1	定格	JIS　AC250V 15A
		⚠UL　~~AC250V 10A~~　⚠2 AC300V 10A
2	耐電圧	AC2000V/1分間
3	絶縁抵抗	DC500V 1000MΩ以上
4	使用温度範囲	-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク	0.8N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク	0.4N・m
⚠	注記	RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース)Rを表示。

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	11.5	21	30.5	40	49.5	59	68.5	78	87.5	97	106.5	116	125.5	135	144.5	154	163.5	173	182.5	192	201.5	211

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※4	スプリングワッシャ	Y103	リン青銅・C5191W	2号3	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※3	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕バインドM3xL6	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
2	ターミナル	W108D+	黄銅・C2680R	t0.8	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W108-□P	PBT	UL94V-0	――	1

記号	承認	照査	設計
⚠			
⚠訂正	2013.9.23 S.Arakawa	2013.9.23 S.Arakawa	2013.9.13 T.Sugawara
⚠追加	T.Onoda	S.Arakawa	2011.9.20 M.Ito

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K.ABE	――	1987.12.10 K.ABE		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W108D-□□M	W-020667-02