RoHS対応品

指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

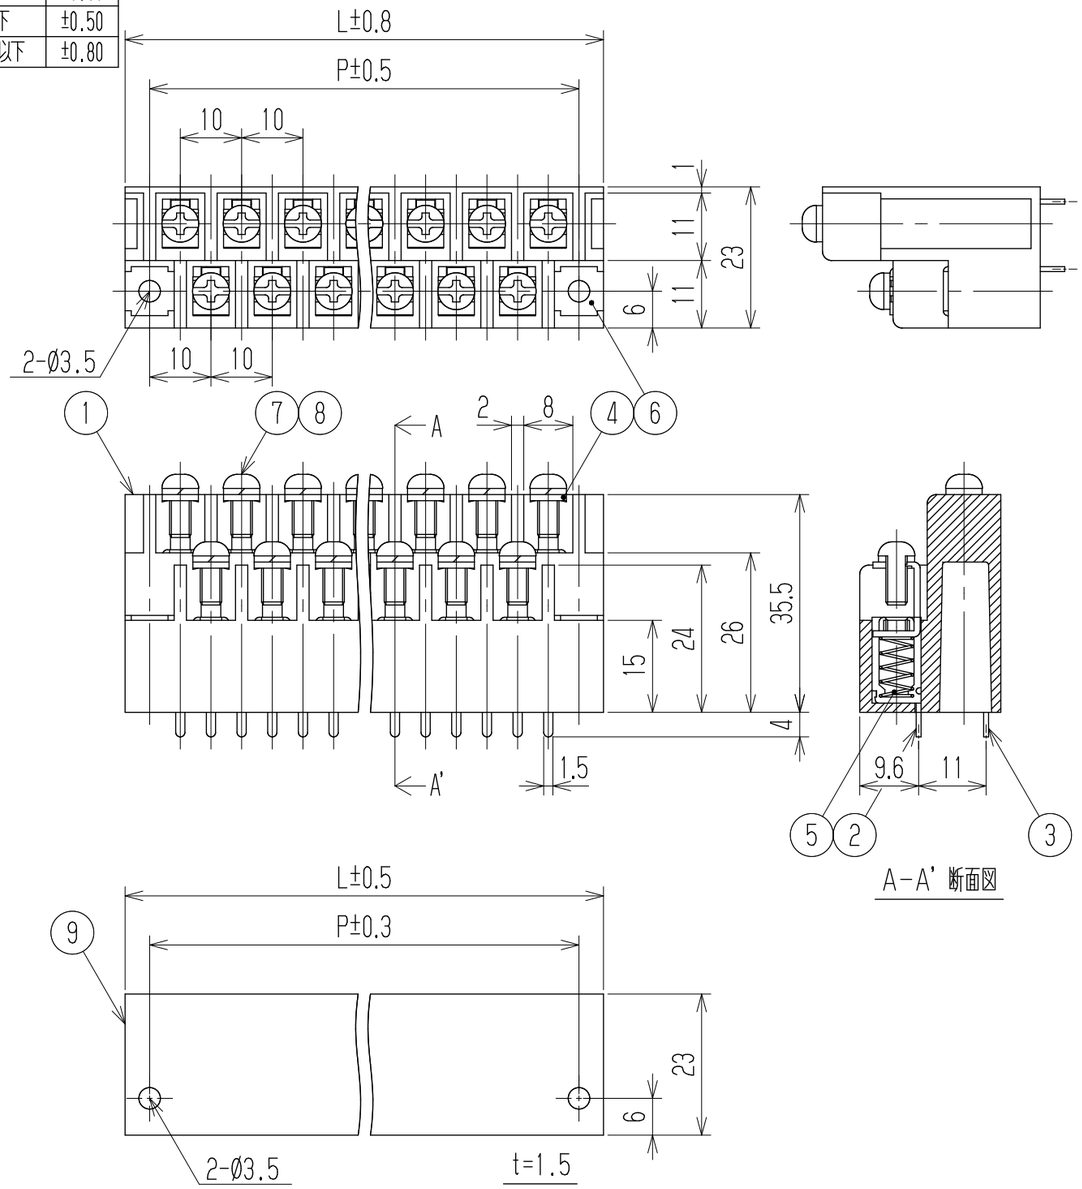

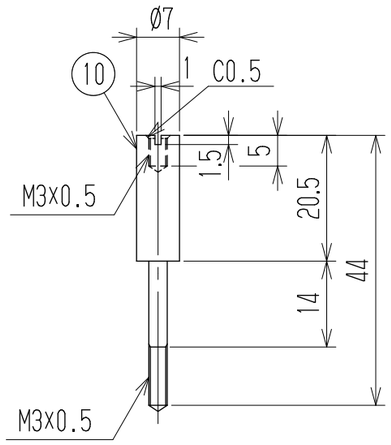

J148



Y212　尺度2:1

1	定格	AC250V 10A
2	耐電圧	AC2000V/1分間
3	絶縁抵抗	DC500V 500MΩ以上
4	使用温度範囲	-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク	1.0N・m/MAX

注記　イ　部番9, 10, 11の部品は、添付部品とする。
　　ロ　輸送時は、ネジが締まっているっこと。

※ セルフアップネジ

極数	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43
L	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	188	198	208	218	228
P	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220

部番	名称	材料	規格	処理	個数
11	カバー取付ネジ(Y212)	黄銅・C2700W	㊦ナベ M3XL5	Cu-Ni	2
10	スタット(J148)	黄銅・C3604B	Ø7	Cu-Ni	2
9	カバー	塩ビ(透明)	UL94V-0	———	1
※8	スプリングワッシャ	鉄・G3506	2号3.5	Cu-Ni	N
※7	ターミナルネジ(Y515)	鉄・G3507	㊦ナベM3.5xL8	Cu-Ni	N
6	取付金具	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni	2
5	スプリング(Y230)	ステンレス・SU304	Ø0.4	———	N
4	移動板	SPCC	t1.0	Cu-Ni	N
3	ターミナル(L)	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	(N+1)/2
2	ターミナル(S)	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	(N-1)/2
1	ブロック	PBT	UL94V-0	———	1

記号	年月日	設計
⚠追記	'08.10.24	曽根

承認	照査	設計		単位	尺度	図名
高村	土田	'08.10.15 曽根	三角法	mm	1:1	ネジアップ式端子台

株式会社ワールド

品番 W230D-□□PC

図番 W-024527