⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参 考 図

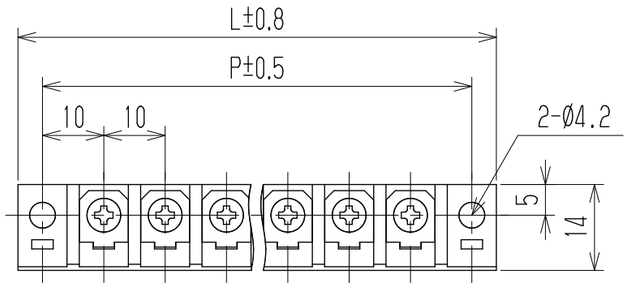

1	定格	AC250V ~~10A~~ ⚠ 15A
2	耐電圧	AC2000V/1分間
3	絶縁抵抗	DC500V 500MΩ以上
4	使用温度範囲	-50℃~+85℃
5	ネジ締付トルク	0.8N・m/MAX
	ネジ締付推奨トルク	0.4N・m

注記 RoHS対応品の識別として、品番の後に ␣ Rを表示。
(スペース)

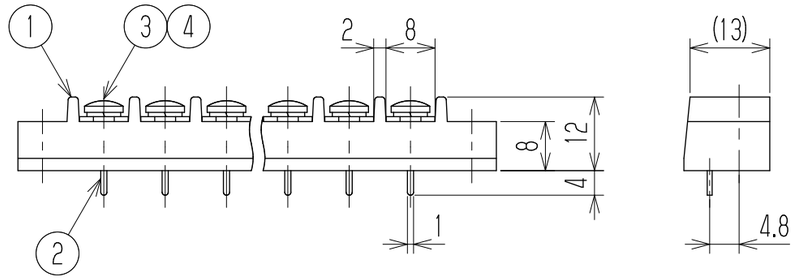

※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	188	198	208	218	228	238	248	258
P	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※4	スプリングワッシャ	Y103	リン青銅・C5191W	2号3	Cu-Ni	N
※3	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕バインドM3xL6	Cu-Ni	N
2	ターミナル	A101D+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	A101-□P	フェノール樹脂	UL94V-0	――	1

				承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
⚠変更	2013.2.25 S.Arakawa	2013.2.25 S.Arakawa	2013.2.25 T.Sugawara	K.Takamura	T.Onoda	2008.4.16 M.Ito		mm	1:1	貫通端子台
⚠追加	S.Arakawa	S.Arakawa	2012.11.20 T.Sugawara	株式会社ワールド			A101D-□P			図番 W-040022-02
記号	承認	照査	設計							