


参 考 図

指定外寸公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

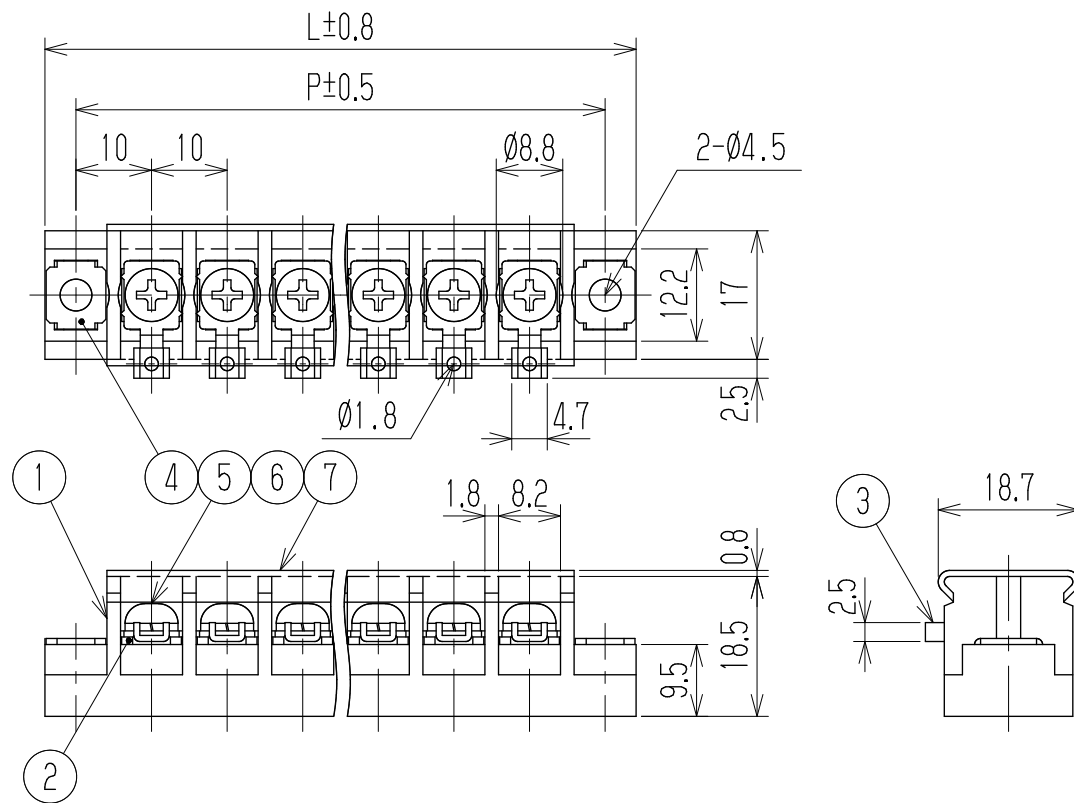

- 1 定格
 - JIS AC250V 20A
 - UL AC600V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)
 - CUL AC600V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)
 - TÜV AC250V 20A
 - 2 耐電圧 AC2500V/1分間
 - 3 絶縁抵抗 DC1000V 500MΩ以上
 - 4 使用温度範囲 -40℃~+85℃
 - 5 ネジ締付トルク 1.2N・m/MAX
ネジ締付推奨トルク 1.0N・m
- 注記 RoHS対応品の識別として、品番の後に「 R」を表示。
(スペース)

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	28.2	38.2	48.2	58.2	68.2	78.2	88.2	98.2	108.2	118.2	128.2	138.2	148.2	158.2	168.2	178.2	188.2	198.2	208.2	218.2	228.2	238.2
P	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
7	カバー		CW182-□P		ポリカーボネート		UL94V-0		—		1											
※6	スプリングワッシャー		Y131		リン青銅・C5191W		2号4		Cu-Ni		N											
※5	ターミナルネジ		—		黄銅・C2700W		⊕ナベM4xL8		Cu-Ni		N											
4	取付金具		W182取付+		黄銅・C2680R		t0.8		Cu-Ni		2											
3	ターミナル		W112Z+		黄銅・C2680R		t0.8		Cu-Ni-Sn		N											
2	ターミナル		W112K+		黄銅・C2680R		t1.0		Cu-Ni-Sn		N											
1	ブロック		W182-□M		PBT		UL94V-0		—		1											
部番	名称		品番		材料		規格		処理		個数											
					承認 2020.8.17 M Suzuki	照査 2020.8.17 M Suzuki	設計 2020.8.17 R. onodera	三角法	単位 mm	尺度 1:1	図名 中継端子台											
記号	承認	照査	設計	株式会社 ワールド			品番 W182Z-□□PC	図番 W-040786														