指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参　考　図

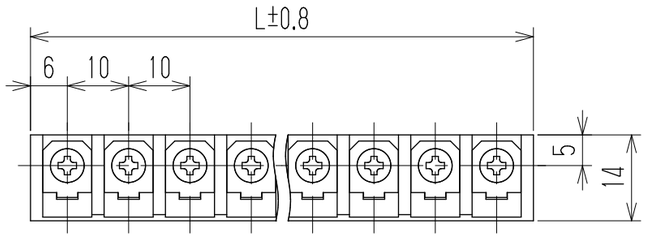

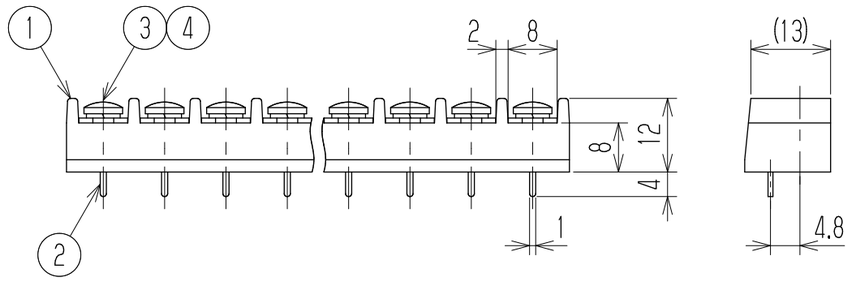

⚠ 15A

1	定格	AC250V ~~10A~~
2	耐電圧	AC2000V/1分間
3	絶縁抵抗	DC500V 500MΩ以上
4	使用温度範囲	-50℃~+85℃
5	ネジ締付トルク	0.8N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク	0.4N・m

⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	12	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※4	スプリングワッシャ	Y103	リン青銅・C5191W	2号3	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※3	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕バインドM3xL6	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
2	ターミナル	A101D+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	A101-□P	フェノール樹脂	UL94V-0	————	1

	承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
	K. Abe	Y. Taya	2008.4.16 A. SONE		mm	1:1	貫通端子台

⚠追加	2012.11.22 S. Arakawa	2012.11.22 S. Arakawa	2012.11.21 T. Sugawara
記号	承認	照査	設計

株式会社ワールド

A101D-□□M

図番 W-024405-01