⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

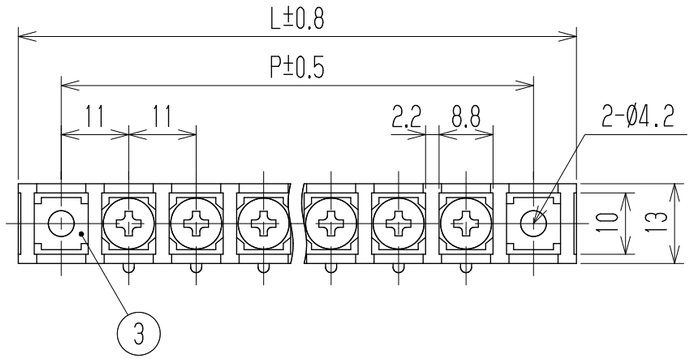

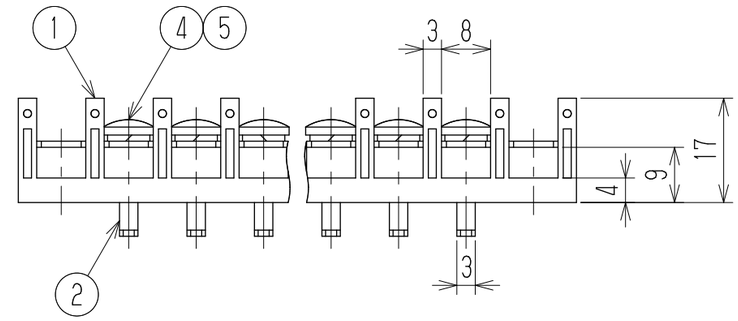



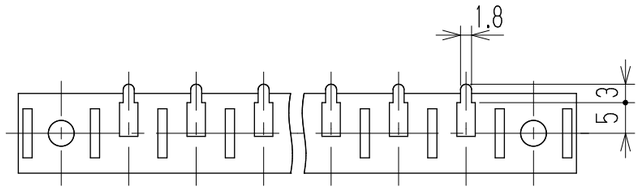

1　定格　　JIS　　AC250V 20A
⚠ UL　　AC300V 20A (factory-wiring only)
⚠　　15A (field-wiring)
⚠ TÜV　　AC250V 20A
2　耐電圧　　⚠~~AC2200V/1分間~~　AC2500V/1分間
3　絶縁抵抗　　DC500V 2000MΩ以上
4　使用温度範囲　　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　　1.2N・m/MAX
⚠　ネジ締付推奨トルク　　1.0N・m
⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	36	47	58	69	80	91	102	113	124	135	146	157	168	179	190	201	212	223	234	245
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※5	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	Y133	ﾘﾝ青銅・C5191W	2号4	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※4	ﾀｰﾐﾅﾙﾈｼﾞ		黄銅・C2700W	⊕ﾊﾞｲﾝﾄﾞ M4xL8	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
3	取付金具	W101取付	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	2
2	ﾀｰﾐﾅﾙ	W101C	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ﾌﾞﾛｯｸ	W103-□M	PBT	UL94V-0	―――	1

記号	承認	照査	設計
⚠3			
⚠2			
⚠追加	2013.9.14 S. Arakawa	2013.9.14 S. Arakawa	2013.9.2 T. Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K. ABE	Y. TAYA	1987.5.16 H. Owaki		mm	1：1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W103C-□□P	W-020404-01