指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

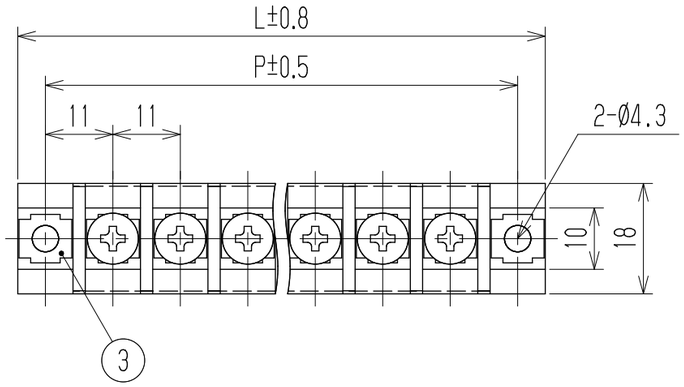

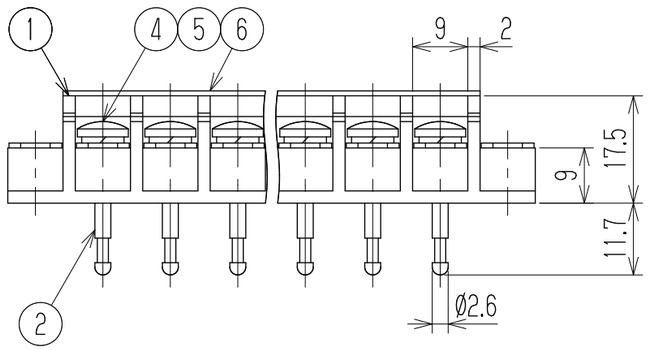



1　定格　AC250V 20A
2　耐電圧　AC2000V/1分間
3　絶縁抵抗　DC1000V 1000MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m

注記　イ　部番6のカバーは添付部品とする。
　　ロ　RoHS対応品の識別として、品番の後に「 」(スペース) Rを表示。

☆低カドミウム材（カドミウム含有率75ppm以下）使用　※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240	251	262
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

部番	名称	品番	材料	規格	処理	個数
6	カバー	CW193-□P	ポリカーボネート	UL94V-0	————	1
※5	スプリングワッシャ	Y183	鉄・G3506	2号4	Cu-Ni	N
※4	ターミナルネジ		鉄・G3507	⊕バインドM4xL7	Cu-Ni	N
3	取付金具	W193+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni	N+2
☆2	ターミナル	W193A+	黄銅・C3604B	六角(対辺6)	Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W193-□P	PBT	UL94V-0	————	1

記号	承認	照査	設計

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
2022.10.20 M Suzuki	2022.10.20 M Suzuki	2022.10.20 R Onodera		mm	1：1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番 W193A-□□PC

図番 W-041030