⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

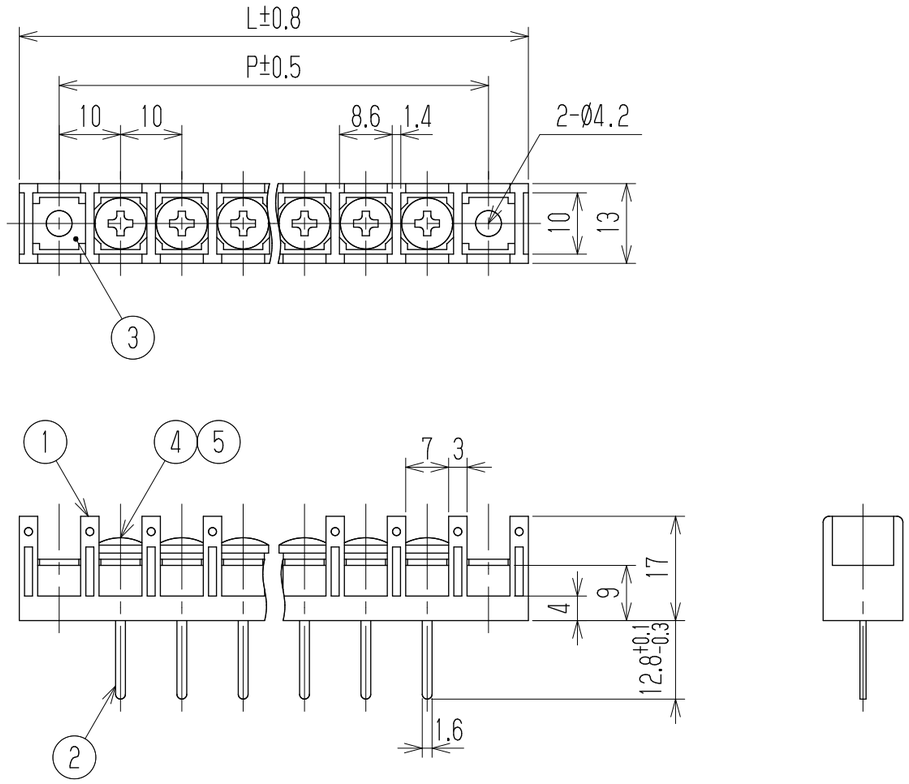

1　定格　　JIS　AC250V 15A
⚠ UL　AC300V 20A (factory-wiring only)
⚠　15A (field-wiring)
⚠ CSA　AC300V 20A
⚠ TÜV　AC250V 20A
2　耐電圧　AC2200V/1分間
3　絶縁抵抗　DC500V 2000MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
⚠　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m
⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223	233	243
P	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※5	スプリングワッシャ	Y133	リン青銅・C5191W	2号4	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※4	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕バインド M4xL8	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
3	取付金具	W101取付	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	2
2	ターミナル	W101N	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W101-□M	PBT	UL94V-0	———	1

記号	承認	照査	設計
⚠3			
⚠2			
⚠追加	2013.9.3 S. Arakawa	2013.9.3 S. Arakawa	2013.8.28 T. Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K. ABE	K. ABE	1998.3.24 Y. TAYA		mm	1：1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W101N-□□P	W-022702-01