⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

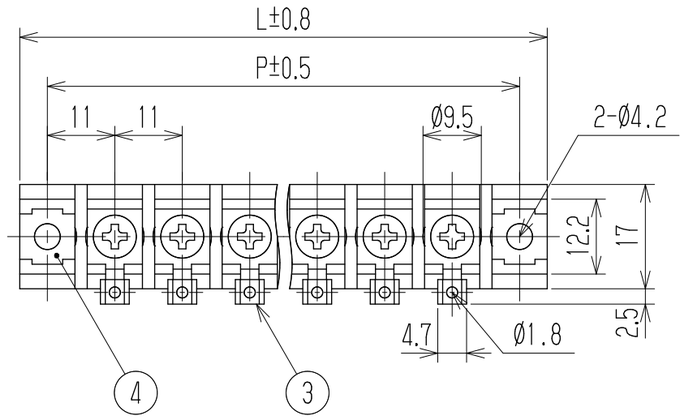

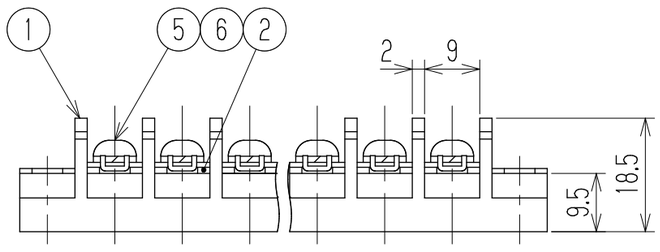



1　定格　　JIS　AC250V 20A
⚠ UL　AC600V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)
⚠ CUL　AC600V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)

2　耐電圧　AC2500V/1分間

3　絶縁抵抗　DC1000V 500MΩ以上

4　使用温度範囲　-40℃~+85℃

5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX

⚠　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m

⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「 」(スペース) Rを表示。

※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240	251	262
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※6	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	Y131	ﾘﾝ青銅・C5191W	2号4	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※5	ﾀｰﾐﾅﾙﾈｼﾞ		黄銅・C2700W	⊕ﾅﾍﾞM4xL8	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
4	取付金具	W112取付+	黄銅・C2680R	t0.8	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	2
3	ﾀｰﾐﾅﾙ(Z)	W112Z+	黄銅・C2680R	t0.8	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
2	ﾀｰﾐﾅﾙ(K)	W112K+	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ﾌﾞﾛｯｸ	W112-□M	PBT	UL94V-0	――――	1

記号	承認	照査	設計
⚠3			
⚠2			
⚠追加	2013.10.10 S.Arakawa	2013.10.10 S.Arakawa	2013.10.8 T.Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K.Abe	Y.Taya	1995.2.4 Takatori		mm	1:1	中継端子台

株式会社ワールド

品番　W112Z-□□P

図番　W-022035-01