⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

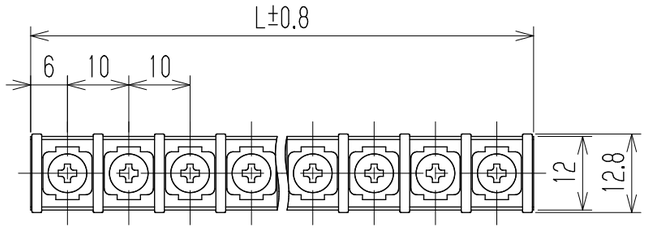

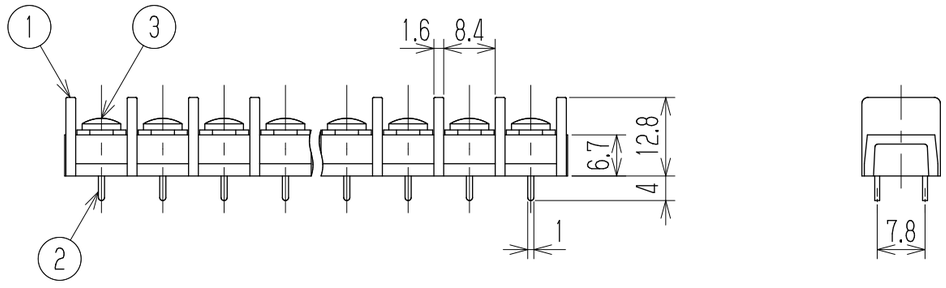

1	定格	JIS	AC250V 15A
		⚠ UL	AC300V 15A
2	耐電圧		AC2000V/1分間
3	絶縁抵抗		DC500V 1000MΩ以上
4	使用温度範囲		-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク		0.8N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク		0.4N・m
⚠注記	RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。		

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	12	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
3	ﾀｰﾐﾅﾙﾈｼﾞ	Y205	黄銅・C2700W	⊕ﾊﾞｲﾝﾄﾞM3xL6	Cu-Ni	N
2	ﾀｰﾐﾅﾙ	W176DD+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	N
1	ﾌﾞﾛｯｸ	W176-□M	PBT	UL94V-0	————	1

⚠3				承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
⚠2				K. Abe	Y. Taya	2005.9.12 A. Sone		mm	1：1	貫通端子台
⚠追加	2013.11.30 S. Arakawa	2013.11.30 S. Arakawa	2013.11.14 T. Sugawara	株式会社ワールド			品番 W176DD-□□M			図番 W-024055-01
記号	承認	照査	設計							