⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

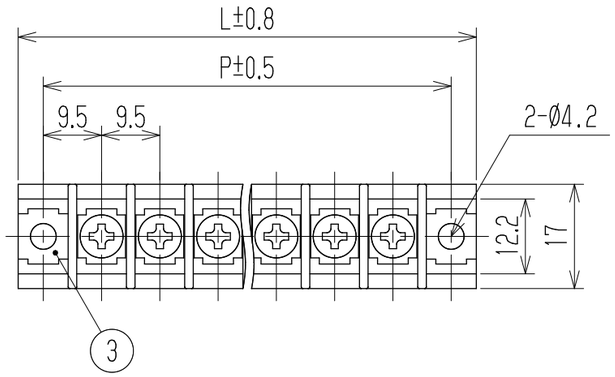

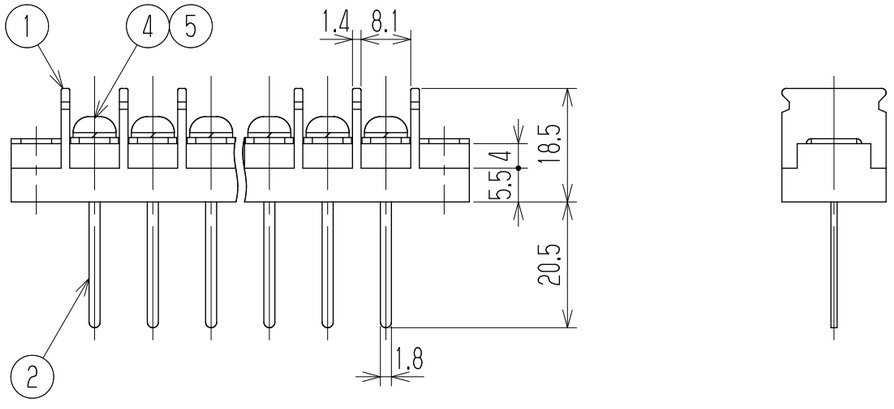

1	定格	JIS	AC250V 20A
		⚠ UL	AC600V 20A (factory-wiring only) 15A (field-wiring)
		⚠ CUL	AC600V 20A (factory-wiring only) 15A (field-wiring)
2	耐電圧		AC2500V/1分間
3	絶縁抵抗		DC1000V 500MΩ以上
4	使用温度範囲		-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク		1.2N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク		1.0N・m
⚠ 注記	RoHS対応品の識別として、品番の後に「(スペース)」Rを表示。		

※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	27.2	36.7	46.2	55.7	65.2	74.7	84.2	93.7	103.2	112.7	122.2	131.7	141.2	150.7	160.2	169.7	179.2	188.7	198.2	207.7	217.2	226.7	236.2	245.7
P	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5	209	218.5	228	237.5

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※5	スプリングワッシャ	Y131	リン青銅・C5191W	2号4	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※4	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕ナベM4xL8	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
3	取付金具	W182取付	黄銅・C2680R	t0.8	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	2
2	ターミナル	W112B	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W183-□M	PBT	UL94V-0	———	1

⚠3				承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
⚠2				K. Abe	Y. Taya	1995.1.30 Tominaga		mm	1:1	貫通端子台
⚠追加	2014.2.28 S. Arakawa	2014.2.28 S. Arakawa	2014.1.29 T. Sugawara	株式会社ワールド			品番			図番
記号	承認	照査	設計				W183B-□□P			W-021865-01