⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

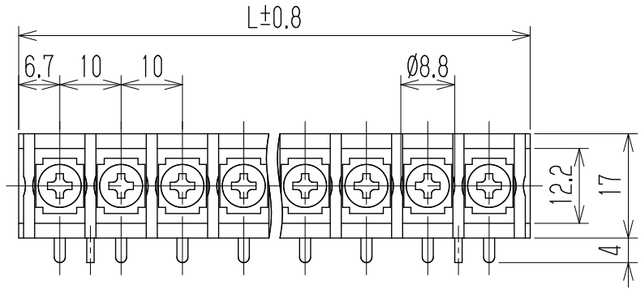

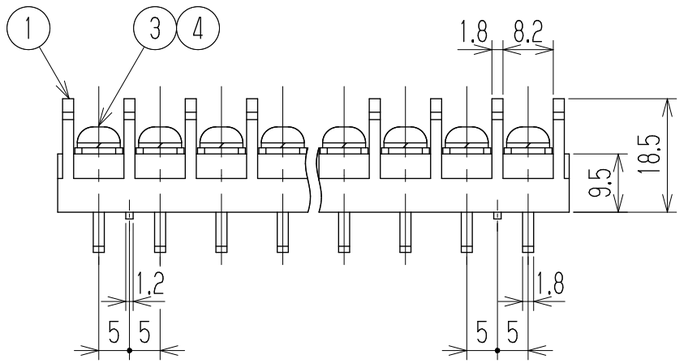



1　定格　　JIS　AC250V 20A
⚠ UL　AC600V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)
⚠ CUL　AC600V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)
⚠ TÜV　AC250V 20A
2　耐電圧　AC2500V/1分間
3　絶縁抵抗　DC1000V 500MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
⚠　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m
⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	13.4	23.4	33.4	43.4	53.4	63.4	73.4	83.4	93.4	103.4	113.4	123.4	133.4	143.4	153.4	163.4	173.4	183.4	193.4	203.4	213.4	223.4	233.4	243.4

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
5	固定金具	W112固定金具	黄銅・C2680R	t1.2	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	2
※4	スプリングワッシャ	Y131	リン青銅・C5191W	2号4	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※3	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕ナベM4xL8	~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
2	ターミナル	W112H	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W182-□M	PBT	UL94V-0	――――	1

記号	承認	照査	設計
⚠3			
⚠2			
⚠1 追加	2014.1.24 S.Arakawa	2014.1.24 S.Arakawa	2014.1.24 T.Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K.Abe	Y.Taya	1995.3.16 Tominaga		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番 W182H-□□ML5.55

図番 W-022090-01