

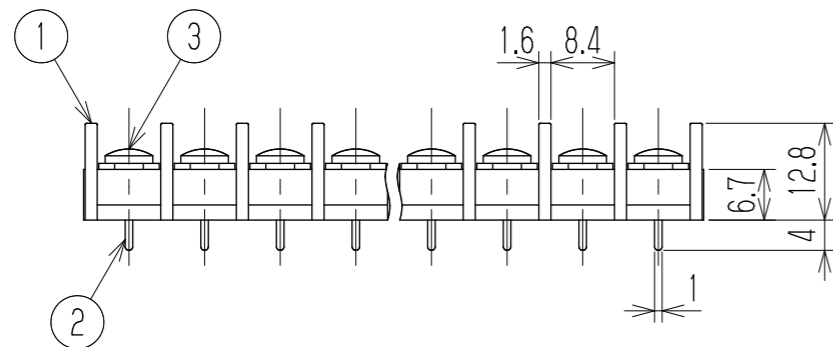


参 考 図

△ 指定外寸公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

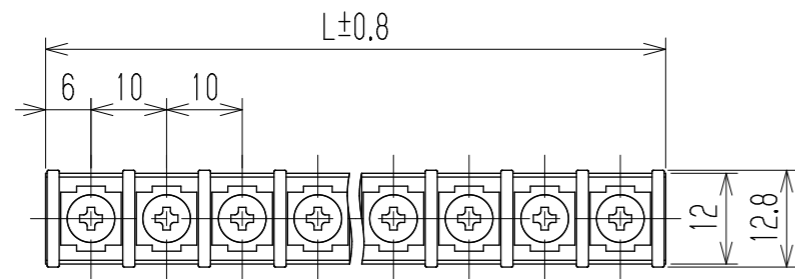

- 1 定格 JIS AC250V 15A
△ UL AC300V 15A
 - 2 耐電圧 AC2000V/1分間
 - 3 絶縁抵抗 DC500V 1000MΩ以上
 - 4 使用温度範囲 -40℃~+85℃
 - 5 ネジ締付トルク 0.8N・m/MAX
 - △ ネジ締付推奨トルク 0.4N・m
- 注記 RoHS対応品の識別として、品番の後に「R」を表示。
(スペース)

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	12	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242
3	ターミナルネジ		Y205		黄銅・C2700W		⊕バンドM3xL6		Cu-Ni		N													
2	ターミナル		W176D-4L+		黄銅・C2680R		t0.8		Cu-Ni-Sn		N													
1	ブロック		W176-□□M		PBT		UL94V-0		—		1													
部番	名称		△品番		材料		規格		処理		個数													
△					承認		照査		設計		図名													
△					Takamura		Tsuchida		2009.5.25 A. Sone		貫通端子台													
△追加	2013.11.30 S. Arakawa		2013.11.30 S. Arakawa		2013.11.20 T. Sugawara		株式会社ワールド		品番		図番													
記号	承認		照査		設計				W176D-□□M4L		W-024579-01													