RoHS対応品

指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

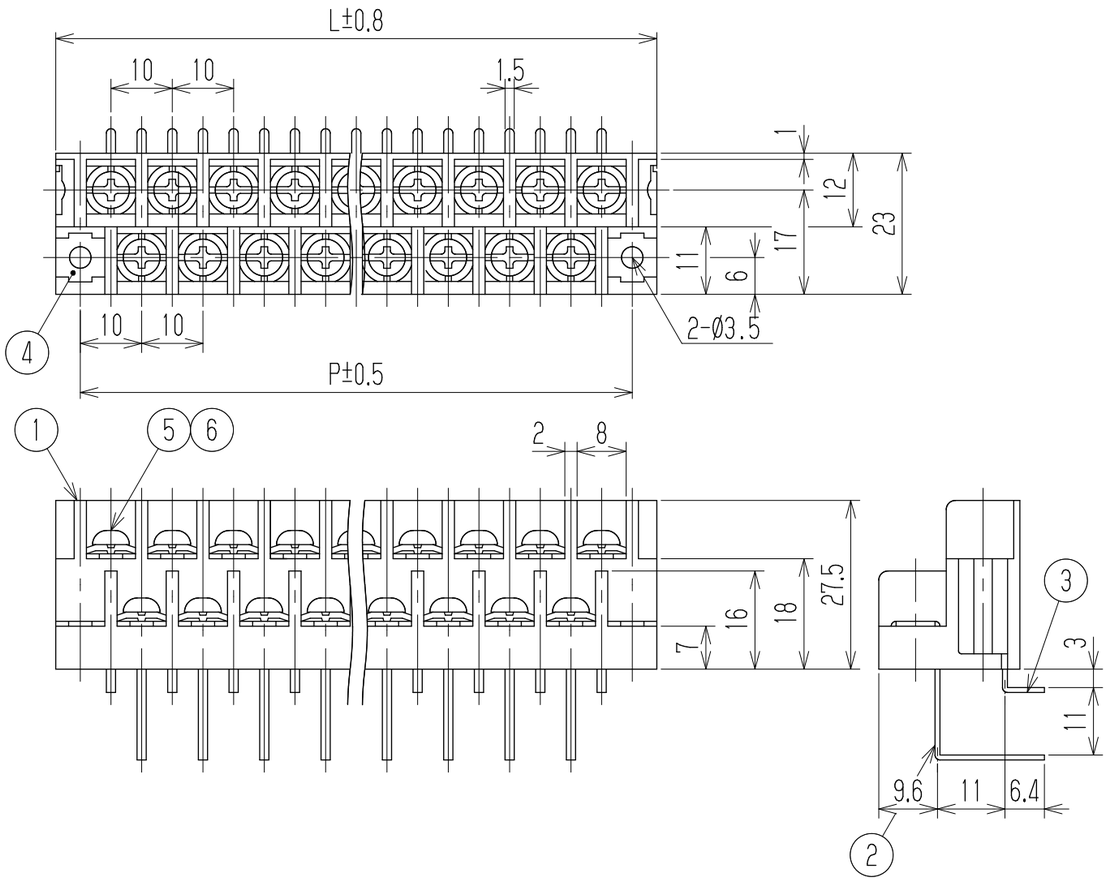

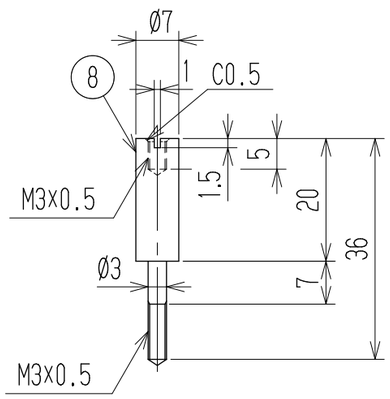

J134A



Y212　尺度2:1

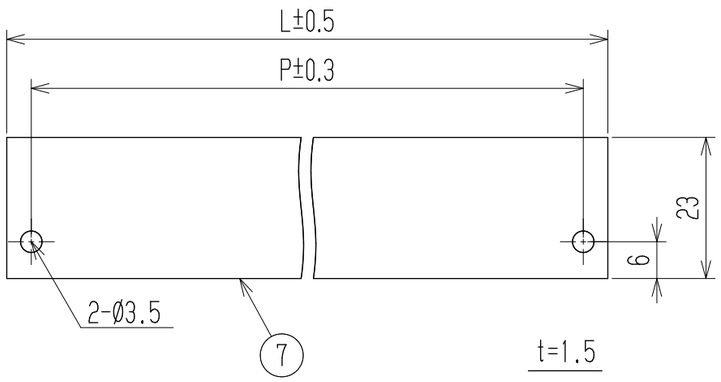

1	定格	AC250V 10A	
2	耐電圧	AC2000V/1分間	
3	絶縁抵抗	DC500V 500MΩ以上	
4	使用温度範囲	-40℃~+85℃	
5	ネジ締付トルク	1.0N・m/MAX	
	ネジ締付推奨トルク	0.7N・m	

注記　イ　部番7, 8, 9は添付部品とする。
ロ　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

☆ 低カドミウム材 (カドミウム含有率75ppm以下) 使用　※ セルフアップネジ

極数	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43
L	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	188	198	208	218	228
P	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220

部番	名称	品番	材料	規格	処理	個数
9	カバー取付ネジ	Y212	黄銅・C2700W	⊕ナベ M3XL5	Cu-Ni	2
☆8	スタット	J134A	黄銅・C3604B	Ø7	Cu-Ni	2
7	カバー	CM-W204-□P	塩ビ (透明)	UL94V-0	———	1
※6	角ワッシャ	Y29	鉄・G3141	t1.0 □7.8	Cu-Ni	N
※5	ターミナルネジ		鉄・G3507	⊕ナベM3.5xL7	Cu-Ni	N
4	取付金具	W204取付+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	2
3	ターミナル(S)	W204CS+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	(N+1)/2
2	ターミナル(L)	W204CL+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	(N-1)/2
1	ブロック	W204-□P	PBT	UL94V-0	———	1

記号	承認	照査	設計		承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
					2023.5.15 M.Suzuki	2023.5.15 M.Suzuki	2023.5.15 R.Onodera		mm	1:1	貫通端子台
				株式会社ワールド				品番 W204C-□□PCY29			図番 W-041148