⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

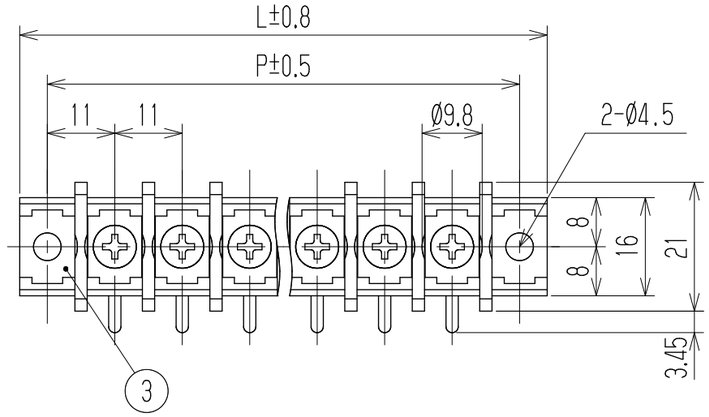

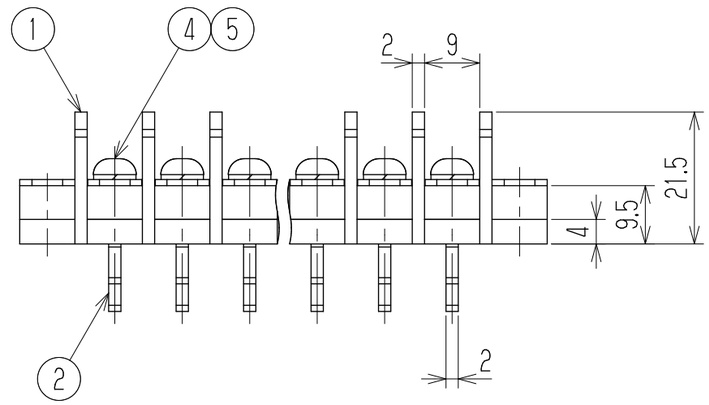



1	定格	JIS	AC600V 40A
		⚠ UL	AC300V 40A (factory-wiring only)
			15A (field-wiring)
			AC600V 5A
		⚠ TÜV	AC600V 40A
2	耐電圧		AC2500V/1分間
3	絶縁抵抗		DC1000V 1000MΩ以上
4	使用温度範囲		-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク		1.2N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク		1.0N・m

⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※5	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	Y131	ﾘﾝ青銅・C5191W	2号4	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※4	ﾀｰﾐﾅﾙﾈｼﾞ		黄銅・C2700W	⊕ﾅﾍﾞM4xL8	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
3	取付金具	W172取付+	銅・C1100R	t1.0	~~SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	2
2	ﾀｰﾐﾅﾙ	W172CX+	銅・C1100R	t1.0	~~SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ﾌﾞﾛｯｸ	W172-□M	PBT	UL94V-0	――	1

記号	承認	照査	設計
⚠			
⚠			
⚠追加	2013.11.15 S.Arakawa	2013.11.15 S.Arakawa	2013.11.11 T.Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K.Abe	――	1994.8.10 Y.Taya		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W172CX1-□□P	W-023128-01