⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

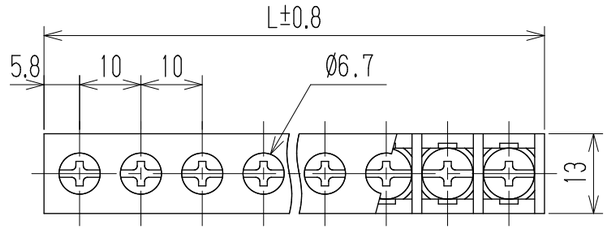

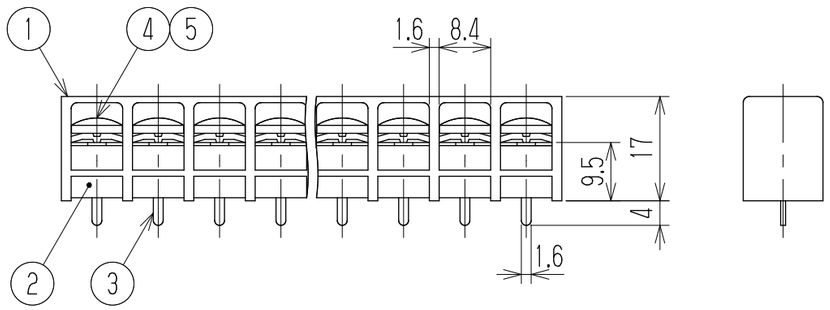

1	定格	AC250V 15A
2	耐電圧	AC3000V/1分間
3	絶縁抵抗	DC1000V 1000MΩ以上
4	使用温度範囲	-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク	1.2N・m/MAX
	ネジ締付推奨トルク	1.0N・m
⚠注記	RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。	

※ セルフアップネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	11.6	21.6	31.6	41.6	51.6	61.6	71.6	81.6	91.6	101.6	111.6	121.6	131.6	141.6	151.6	161.6	171.6	181.6	191.6	201.6	211.6	221.6	231.6	241.6

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※5	角ワッシャ	Y69	鉄・G3141	t1.0 □7.8	Cu-Ni	N
※4	ターミナルネジ		鉄・G3507	㊦バインドM4xL8	Cu-Ni	N
3	ターミナル	W001D+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	N
2	ブロック(B)	W001ウラブタ	PBT	UL94V-0	————	N
1	ブロック(A)	W001-24M	PBT	UL94V-0	————	1

記号	承認	照査	設計	承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
⚠追加	2012.9.18 S. Arakawa	2012.9.18 S. Arakawa	2012.9.18 T. Sugawara	K. ABE		1987.5.9 Ohwaki		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W001D-□□M	W-020568-01 ⚠