⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

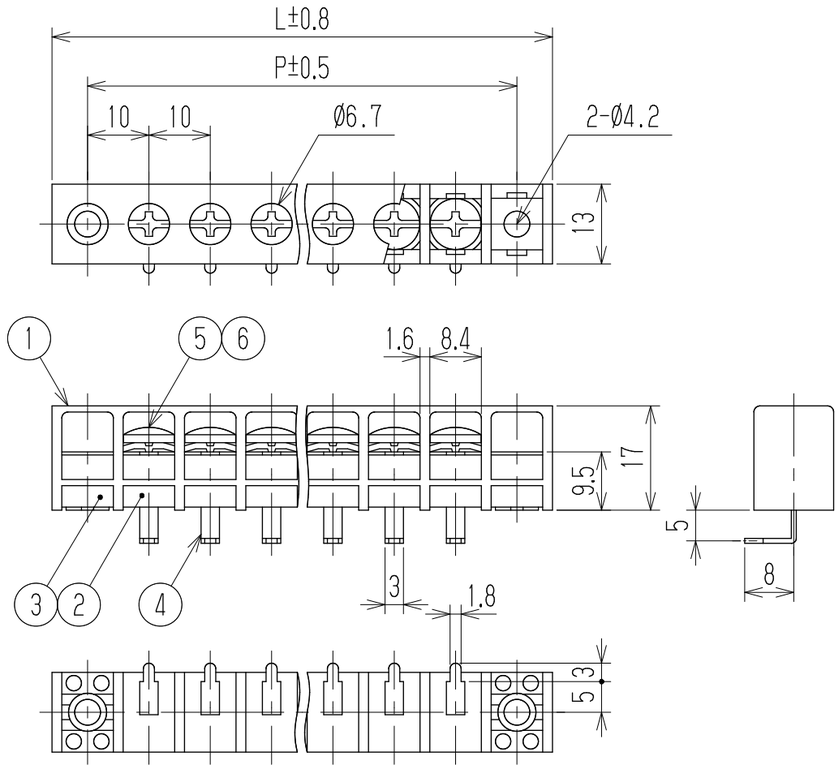

1	定格	AC250V 20A
2	耐電圧	AC3000V/1分間
3	絶縁抵抗	DC1000V 1000MΩ以上
4	使用温度範囲	-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク	1.2N・m/MAX
	ネジ締付推奨トルク	1.0N・m

⚠注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

※ セルフアップネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	31.6	41.6	51.6	61.6	71.6	81.6	91.6	101.6	111.6	121.6	131.6	141.6	151.6	161.6	171.6	181.6	191.6	201.6	211.6	221.6	231.6	241.6
P	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※6	角ワッシャ	Y69	鉄・G3141	t1.0 □7.8	Cu-Ni	N
※5	ターミナルネジ		鉄・G3507	㊦バインドM4xL8	Cu-Ni	N
4	ターミナル	W001C+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni-Sn	N
3	ブロック(C)	W001取付	PBT	UL94V-0	————	2
2	ブロック(B)	W001ウラブタ	PBT	UL94V-0	————	N
1	ブロック(A)	W001-24M	PBT	UL94V-0	————	1

記号	⚠追加	2012.9.14 S.Arakawa	2012.9.14 S.Arakawa	2012.9.14 T.Sugawara
	承認	照査	設計	

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K.ABE		1988.2.2 Takagi		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W001C-□□P	W-020794-01 ⚠