


△ 指定外寸公差	
呼び寸区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参 考 図

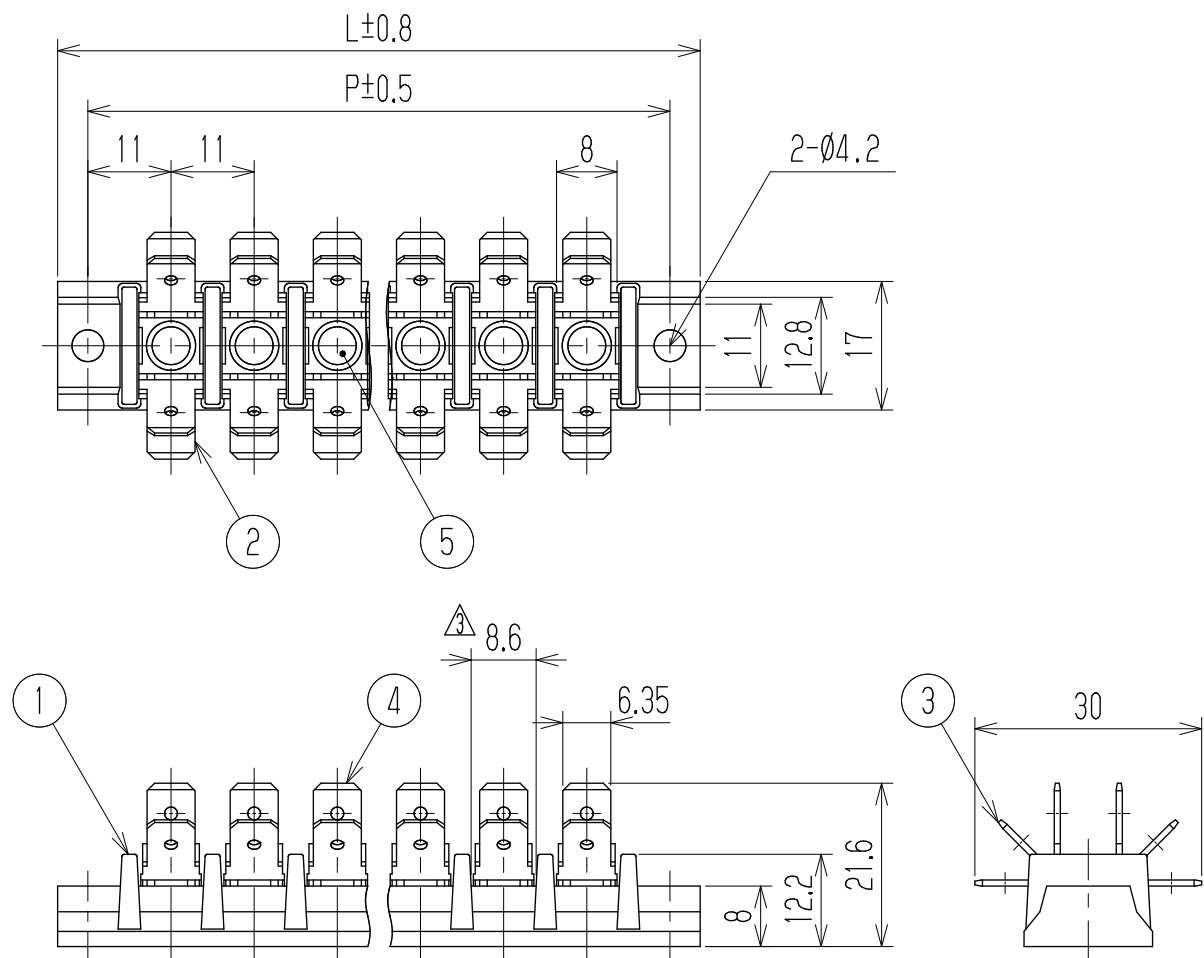

- 1 定格 AC250V 30A △ AC250V 20A
 - 2 耐電圧 AC2000V/1分間
 - 3 絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上
 - 4 使用温度範囲 -50℃~+85℃
- △ 注記 RoHS対応品の識別として、品番の後に「 R」を表示。
(スペース)

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129	140	151	162	173	184	195	206	217	228	239	250	261
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253
5	リベット		Y703		アルミニウム・A1080		Ø4xL8		—		N											
4	タブ		250CL+		黄銅・C2680R		t0.8		Cu-Ni-Sn		N											
3	タブ		250BL+		黄銅・C2680R		t0.8		Cu-Ni-Sn		N											
2	タブ		250AL+		黄銅・C2680R		t0.8		Cu-Ni-Sn		N											
1	ブロック		N101-□P		フェノール樹脂		UL94V-0		—		1											
部番	名称		△品番		材料		規格		処理		個数											
△追加	—		2019.3.1 T. Sugawara		承認		照査		設計		図名											
△追加	S. Arakawa		S. Arakawa		2013.3.1 T. Sugawara		Abe		Taya		2006.4.3 A. Sone											
△追加	T. Onoda		S. Arakawa		2010.9.9 M. Ito		株式会社 ワールド		品番		図番											
記号	承認		照査		設計				T03A-□□P		W-024148-03											