⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

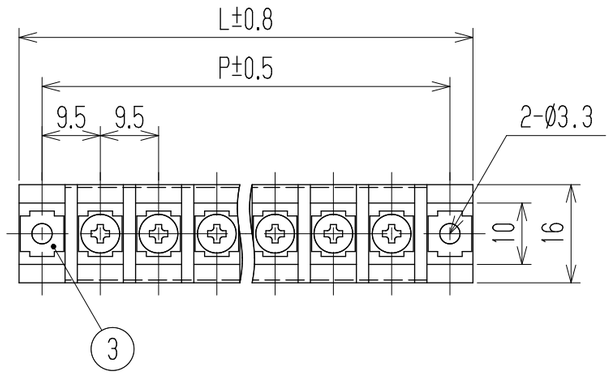

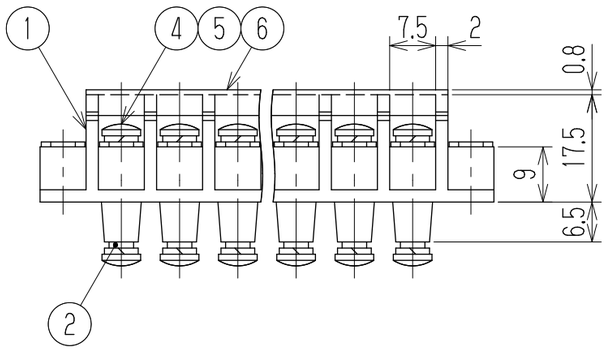

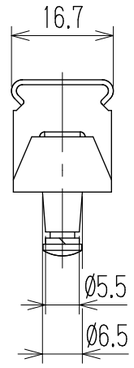

1	定格	AC250V 15A
2	耐電圧	AC2000V/1分間
3	絶縁抵抗	DC1000V 1000MΩ以上
4	使用温度範囲	-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク	0.8N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク	0.4N・m

⚠注記 イ 部番6のカバーは添付部品とする

ロ RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」Rを表示。
(スペース)

☆低カドミウム材(カドミウム含有率75ppm以下)使用　※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	26.5	36	45.5	55	64.5	74	83.5	93	102.5	112	121.5	131	140.5	150	159.5	169	178.5	188	197.5	207	216.5	226
P	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5	209	218.5

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
6	カバー	CW195-□P	ポリカーボネート	UL94V-0	————	1
※5	スプリングワッシャ	Y109	鉄・G3506	2号3	Cu-Ni	Nx2
※4	ターミナルネジ		鉄・G3507	⊕バインドM3xL6	Cu-Ni	Nx2
3	取付金具	W195+	黄銅・C2680R	t0.8	Cu-Ni	N+2
☆2	ターミナル	W196E+	黄銅・C3604B	六角(対辺5.5)	Cu-Ni	N
1	ブロック	W196-□P	PBT	UL94V-0	————	1

				承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
⚠3										
⚠2				K. Abe	Y. Taya	2008.2.20 A. Sone		mm	1:1	貫通端子台
⚠追加	2014.3.15 S. Arakawa	2014.3.15 S. Arakawa	2014.3.6 T. Sugawara	株式会社ワールド			品番 W195E-□□PC			図番 W-024391-01
記号	承認	照査	設計							