指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

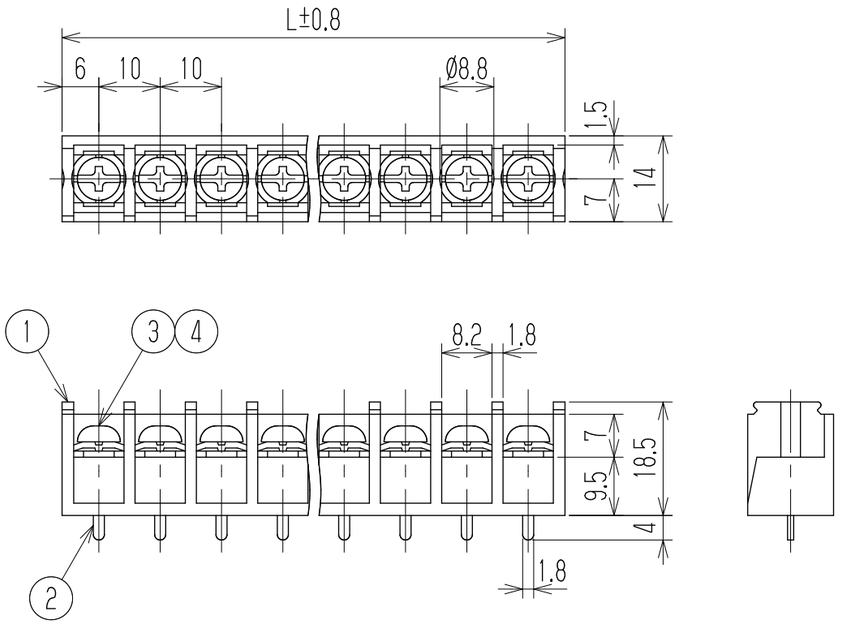

1	定格	AC250V 20A
2	耐電圧	AC2500V/1分間
3	絶縁抵抗	DC500V 1000MΩ以上
4	使用温度範囲	-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク	1.2N・m/MAX
	ネジ締付推奨トルク	1.0N・m

注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

※ セルフアップネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	12	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242

部番	名称	品番	材料	規格	処理	個数
※4	角ワッシャ	Y48	鉄・G3141	t1.0 □7.8	Cu-Ni	N
※3	ターミナルネジ		鉄・G3507	㊦ナベM4xL8	Cu-Ni	N
2	ターミナル	W112D+	黄銅・C2680R	t1.0	Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W507-□M	PBT	UL94V-0	————	1

記号	承認	照査	設計	承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
				Abe	Taya	1997.9.11 Takatori		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番 W507D-□□M

図番 W-022852