指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

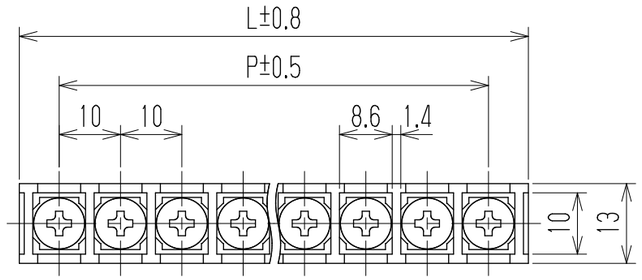

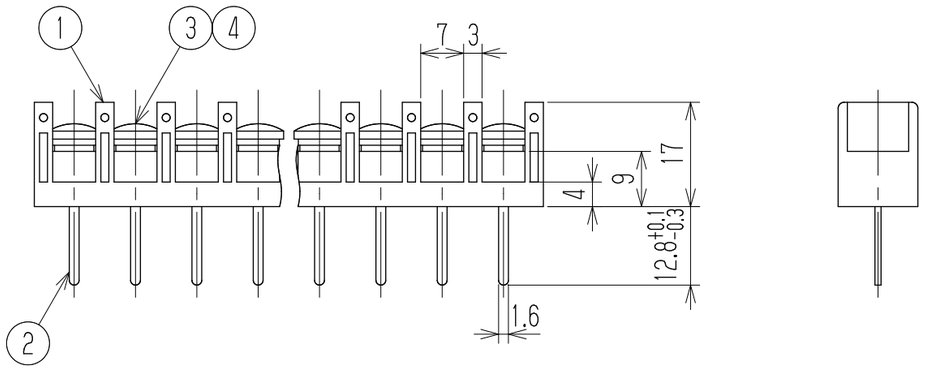

1　定格　　JIS　AC250V 15A
　　UL　AC300V 20A (factory-wiring only)
　　15A (field-wiring)
　　CSA　AC300V 20A
　　TÜV　AC250V 20A
2　耐電圧　AC2200V/1分間
3　絶縁抵抗　DC500V 2000MΩ以上
4　使用温度範囲　-40℃~+85℃
5　ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
　　ネジ締付推奨トルク　1.0N・m
注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

※セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	13	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223	233	243

部番	名称	品番	材料	規格	処理	個数
※4	スプリングワッシャ	Y133	リン青銅・C5191W	2号4	Cu-Ni	N
※3	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕パインド M4xL8	Cu-Ni	N
2	ターミナル	W101N+	黄銅・C2680R	t1.0	Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W101-□M	PBT	UL94V-0	————	1

記号	承認	照査	設計	承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
				2023.5.10 M Suzuki	2023.5.10 M Suzuki	2023.5.10 R Onodera		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド	品番	図番
	W101N-□M	W-041106