| ⚠ 指定外寸法公差 | |
|---|---|
| 呼び寸法区分 | 許容差 |
| 3以下 | ±0.20 |
| 3を越え6以下 | ±0.30 |
| 6を越え30以下 | ±0.50 |

RoHS対応品

# 参　考　図

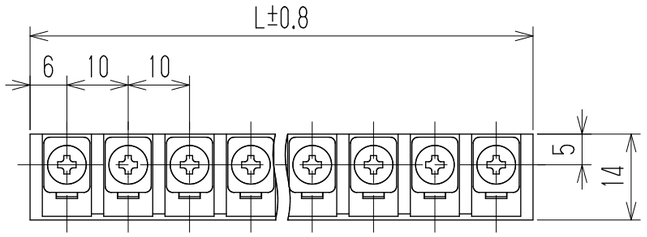


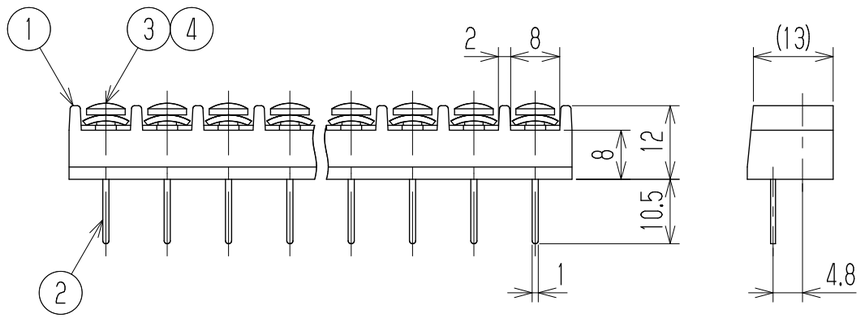


| | | |
|---|---|---|
| 1 | 定格 | ⚠ 15A　AC250V ~~10A~~ |
| 2 | 耐電圧 | AC2000V/1分間 |
| 3 | 絶縁抵抗 | DC500V 500MΩ以上 |
| 4 | 使用温度範囲 | -50℃~+85℃ |
| 5 | ネジ締付トルク | 0.8N・m/MAX |
| ⚠ | ネジ締付推奨トルク | 0.4N・m |
| ⚠ 注記 | RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース)Rを表示。 | |

| 極数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 |

| 部番 | 名称 | ⚠品番 | 材料 | 規格 | 処理 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 亀の甲ﾜｯｼｬ | Y151 | 黄銅・C2680R | t1.0 | ~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni | N |
| 3 | ﾀｰﾐﾅﾙﾈｼﾞ | | 黄銅・C2700W | ⊕ﾊﾞｲﾝﾄﾞM3xL8 | ~~MB-Ni~~ ⚠Cu-Ni | N |
| 2 | ﾀｰﾐﾅﾙ | A101S+ | 黄銅・C2680R | t0.8 | ~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn | N |
| 1 | ﾌﾞﾛｯｸ | A101-□P | ﾌｪﾉｰﾙ樹脂 | UL94V-0 | ―――― | 1 |

| | 承認 | 照査 | 設計 | 三角法 | 単位 | 尺度 | 図名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K. Abe | Y. Taya | 1985.11.12 H. Owaki | | mm | 1：1 | 貫通端子台 |

| 記号 | 承認 | 照査 | 設計 | 株式会社ワールド | 品番 | 図番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠追加 | 2012.12.21 S. Arakawa | 2012.12.21 S. Arakawa | 2012.11.27 T. Sugawara | | A101S-□□ME | W-023222-01 |