⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

RoHS対応品

参　考　図

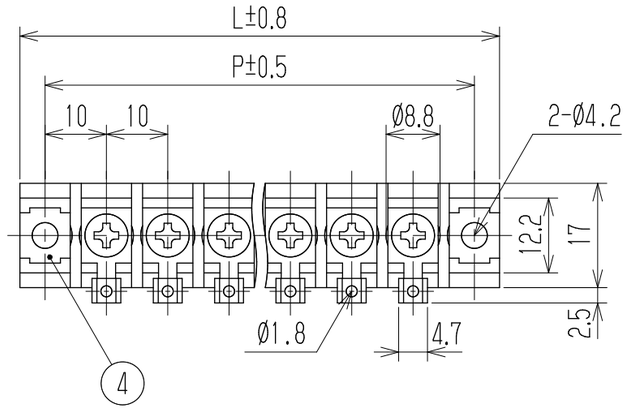

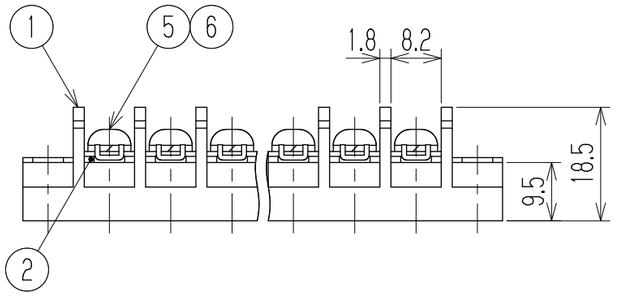



1	定格	JIS	AC250V 20A
		⚠ UL	AC600V 20A (factory-wiring only) 15A (field-wiring)
		⚠ CUL	AC600V 20A (factory-wiring only) 15A (field-wiring)
		⚠ TÜV	AC250V 20A
2	耐電圧		AC2500V/1分間
3	絶縁抵抗		DC1000V 500MΩ以上
4	使用温度範囲		-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク		1.2N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク		1.0N・m

⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	28.2	38.2	48.2	58.2	68.2	78.2	88.2	98.2	108.2	118.2	128.2	138.2	148.2	158.2	168.2	178.2	188.2	198.2	208.2	218.2	228.2	238.2
P	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※6	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	Y131	ﾘﾝ青銅・C5191W	2号4	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
※5	ﾀｰﾐﾅﾙﾈｼﾞ		黄銅・C2700W	⊕ﾅﾍﾞM4xL8	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	N
4	取付金具	W182取付+	黄銅・C2680R	t0.8	~~MB=Ni~~ ⚠Cu-Ni	2
3	ﾀｰﾐﾅﾙ	W112Z+	黄銅・C2680R	t0.8	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
2	ﾀｰﾐﾅﾙ	W112K+	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~ ⚠Cu-Ni-Sn	N
1	ﾌﾞﾛｯｸ	W182-□M	PBT	UL94V-0	――	1

記号	承認	照査	設計
⚠3			
⚠2			
⚠追加	2014.2.1 S.Arakawa	2014.2.1 S.Arakawa	2014.1.27 T.Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K.Abe	Y.Taya	1995.3.12 Takatori		mm	1:1	中継端子台

株式会社ワールド

品番	図番
W182Z-□□P	W-022086-01