⚠3 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50

RoHS対応品

参　考　図

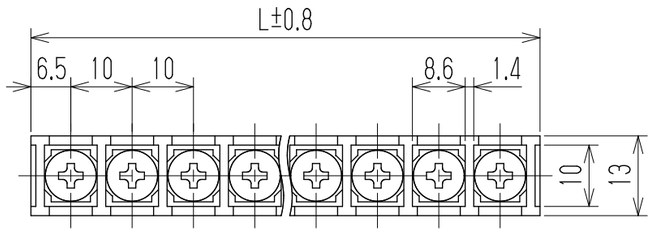

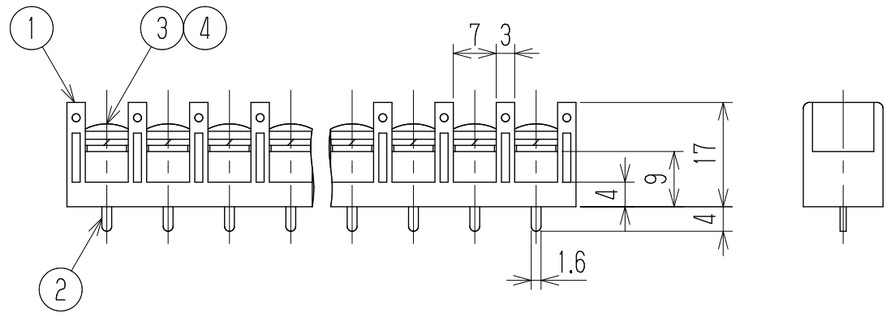

1	定格	JIS	AC250V 15A
		⚠2 UL	AC300V 20A (factory-wiring only)
		⚠2	15A (field-wiring)
		⚠2 CSA	AC300V 20A
		⚠2 TÜV	AC250V 20A
2	耐電圧		AC2200V/1分間
3	絶縁抵抗		DC500V 2000MΩ以上
4	使用温度範囲		-40℃~+85℃
5	ネジ締付トルク		1.2N・m/MAX
⚠	ネジ締付推奨トルク		1.0N・m

注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に␣(スペース)Rを表示。

※ セムスネジ

極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	13	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223	233	243

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※4	スプリングワッシャ	Y133	リン青銅・C5191W	2号4	Cu-Ni	N
※3	ターミナルネジ		黄銅・C2700W	⊕バインドM4xL8	Cu-Ni	N
2	ターミナル	W101D+	黄銅・C2680R	t1.0	Cu-Ni-Sn	N
1	ブロック	W101-□M	PBT	UL94V-0	————	1

記号	承認	照査	設計
⚠3 追加	2013.9.3 S.Arakawa	2013.9.3 S.Arakawa	2013.8.27 T.Sugawara
⚠2 追加	T.Onoda	S.Arakawa	2012.1.26 M.Ito
⚠1 追加	T.Onoda	S.Arakawa	2011.1.20 M.Ito

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K.Abe	Y.Taya	2005.3.23 A.Sone		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番 W101D-□□M

図番 W-024227-03