

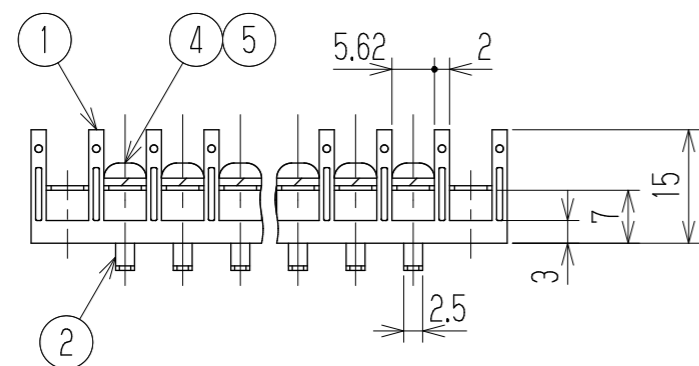


| △ 指定外寸公差 | |
|------------|-------|
| 呼び寸区分 | 許容差 |
| 3以下 | ±0.20 |
| 3を越え6以下 | ±0.30 |
| 6を越え30以下 | ±0.50 |
| 30を越え120以下 | ±0.80 |

RoHS対応品

参考図

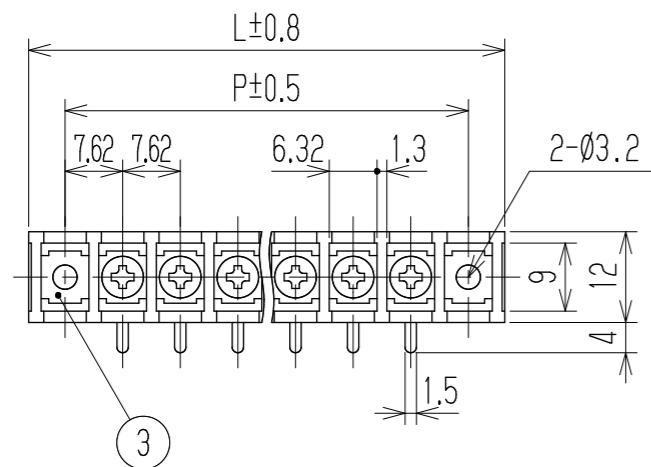

- 1 定格 JIS AC250V 10A
- △ UL AC250V 10A
- 2 耐電圧 AC2200V/1分間
- 3 絶縁抵抗 DC500V 500MΩ以上
- 4 使用温度範囲 -40℃~+85℃
- 5 ネジ締付トルク 0.8N・m/MAX
- △ ネジ締付推奨トルク 0.4N・m
- △ 注記 RoHS対応品の識別として、品番の後に「R」を表示。
(スペース)

※ セムスネジ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|------------------|-------|--------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 極数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| L | 24.86 | 32.48 | 40.1 | 47.72 | 55.34 | 62.96 | 70.58 | 78.2 | 85.82 | 93.44 | 101.06 | 108.68 | 116.3 | 123.92 | 131.54 | 139.16 | 146.78 | 154.4 | 162.02 | 169.64 |
| P | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.1 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.2 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.3 | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.4 | 160.02 |
| ※5 | スプリングクッション | | Y101 | | リチウム青銅・C5191W | | 2号3 | | MB-N# △Cu-Ni | | N | | | | | | | | | |
| ※4 | ターミナルネジ | | W201取付 | | 黄銅・C2700W | | ⊕ナベM3xL6 | | MB-N# △Cu-Ni | | N | | | | | | | | | |
| 3 | 取付金具 | | W102C+ | | 黄銅・C2680R | | t0.6 | | Cu-SnPt △Cu-Ni-Sn | | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | ターミナル | | W121-□□M | | 黄銅・C2680R | | t0.6 | | Cu-SnPt △Cu-Ni-Sn | | N | | | | | | | | | |
| 1 | ブロック | | | | PBT | | UL94V-0 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 部番 | 名称 | | △品番 | | 材料 | | 規格 | | 処理 | | 個数 | | | | | | | | | |
| △ | | | | | 承認 | | 照査 | | 設計 | | 単位 | | 尺度 | | 図名 | | | | | |
| △ | | | | | K. Abe | | Y. Taya | | 1988.4.5 Takagi | | 三角法 | | mm | | 1:1 | | 貫通端子台 | | | |
| △追加 | 2013.10.21 S. Arakawa | | 2013.10.21 S. Arakawa | | 2013.10.17 T. Sugawara | | 株式会社 ワールド | | 品番 | | 図番 | | | | | | | | | |
| 記号 | 承認 | | 照査 | | 設計 | | | | W121C-□□P | | W-021328-01 | | | | | | | | | |