⚠ 指定外寸法公差	
呼び寸法区分	許容差
3以下	±0.20
3を越え6以下	±0.30
6を越え30以下	±0.50
30を越え120以下	±0.80

⚠ 旧品番 W202D-□□PW
RoHS対応品

参　考　図

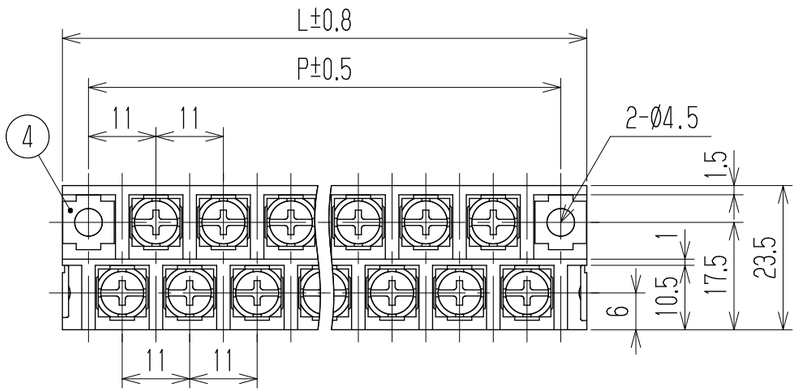

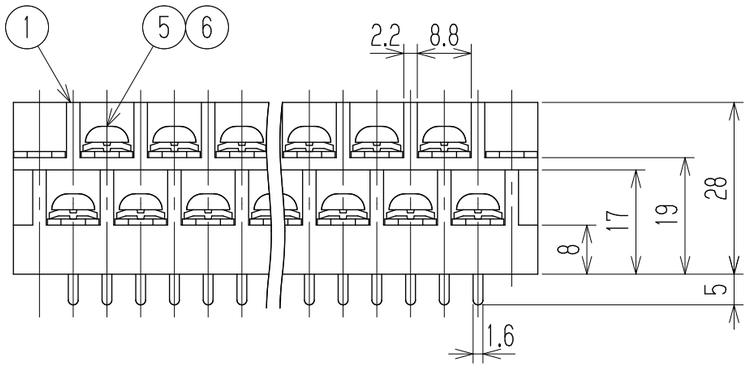



1 定格　JIS　AC250V 15A
⚠ UL　AC300V 20A (factory-wiring only)
15A (field-wiring)
⚠ CSA　AC600V 20A
2 耐電圧　AC2000V/1分間
3 絶縁抵抗　DC500V 2000MΩ以上
4 使用温度範囲　-40℃~+85℃
5 ネジ締付トルク　1.2N・m/MAX
⚠ ネジ締付推奨トルク　1.0N・m
⚠ 注記　RoHS対応品の識別として、品番の後に「　」(スペース) Rを表示。

※ セルフアップネジ

極数	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43
L	30.5	41.5	52.5	63.5	74.5	85.5	96.5	107.5	118.5	129.5	140.5	151.5	162.5	173.5	184.5	195.5	206.5	217.5	228.5	239.5	250.5
P	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242

部番	名称	⚠品番	材料	規格	処理	個数
※6	角ワッシャ	Y48	鉄・G3141	t1.0 □7.8	~~MF-Zn~~ ⚠Cu-Ni	N
※5	ターミナルネジ		鉄・G3507	㊦ナベM4xL8	~~MF-Zn~~ ⚠Cu-Ni	N
4	取付金具	W202取付+	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	2
3	ターミナル(L)	W202DB+	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	(N-1)/2
2	ターミナル(S)	W202DA+	黄銅・C2680R	t1.0	~~Cu-SnPb~~⚠Cu-Ni-Sn	(N+1)/2
1	ブロック	W202-□P	PBT	UL94V-0	――	1

記号	承認	照査	設計
⚠			
⚠			
⚠追加	2014.4.22 S. Arakawa	2014.4.22 S. Arakawa	2014.4.17 T. Sugawara

承認	照査	設計	三角法	単位	尺度	図名
K. Abe	Y. Taya	2001.1.10 A. Sone		mm	1:1	貫通端子台

株式会社ワールド

品番 W202D-□□PWY48

図番 W-021258-01