


| 指定外寸公差   |       |
|----------|-------|
| 呼び寸区分    | 許容差   |
| 3以下      | ±0.20 |
| 3を越え6以下  | ±0.30 |
| 6を越え30以下 | ±0.50 |

参 考 図

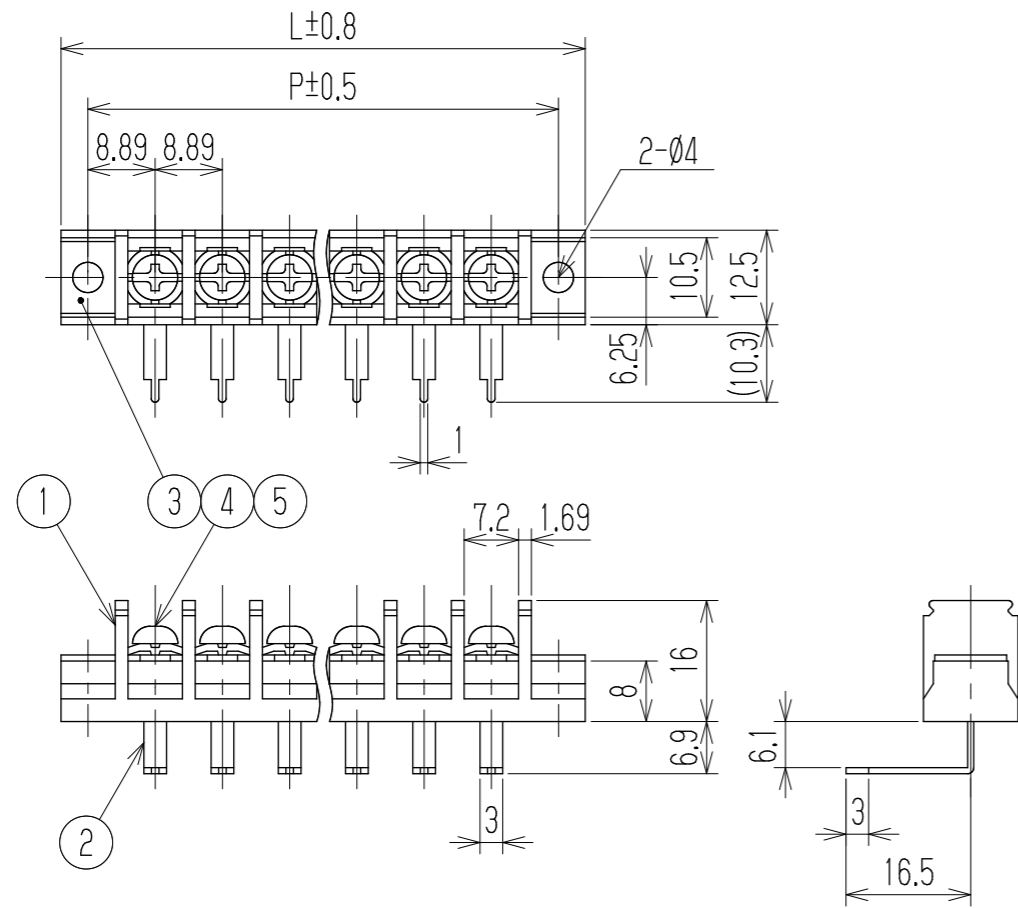

- 1 定格 AC250V 15A
  - 2 耐電圧 AC2000V/1分間
  - 3 絶縁抵抗 DC500V 1000MΩ以上
  - 4 使用温度範囲 -40℃~+85℃
  - 5 ネジ締付トルク 1.0N・m/MAX  
ネジ締付推奨トルク 0.7N・m
- 注記 RoHS対応品の識別として、品番の後に「    R」を表示。  
(スペース)

※ セルフアッパネジ

| 極数 | 1       | 2     | 3       | 4         | 5                | 6        | 7                 | 8     | 9        | 10    | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19    | 20     | 21     | 22     |
|----|---------|-------|---------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| L  | 24.9    | 33.8  | 42.7    | 51.5      | 60.4             | 69.3     | 78.2              | 87.1  | 96       | 104.9 | 113.8  | 122.7  | 131.6  | 140.4  | 149.3  | 158.2  | 167.1  | 176    | 184.9 | 193.8  | 202.7  | 211.6  |
| P  | 17.78   | 26.67 | 35.56   | 44.45     | 53.34            | 62.23    | 71.12             | 80.01 | 88.9     | 97.79 | 106.68 | 115.57 | 124.46 | 133.35 | 142.24 | 151.13 | 160.02 | 168.91 | 177.8 | 186.69 | 195.58 | 204.47 |
| ※5 | 角ワッシャ   |       | Y27     |           | 鉄・G3141          |          | t1.0 □7           |       | Cu-Ni    |       | N      |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| ※4 | ターミナルネジ |       | W514取付+ |           | 鉄・G3507          |          | ⊕ナベM3.5xL7        |       | Cu-Ni    |       | N      |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| 3  | 取付スペーサ  |       | W168C+  |           | PBT              |          | UL94V-0           |       | —        |       | 2      |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| 2  | ターミナル   |       | W514-□M |           | 黄銅・C2680R        |          | t0.8              |       | Cu-Ni-Sn |       | N      |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| 1  | ロック     |       | —       |           | PBT              |          | UL94V-0           |       | —        |       | 1      |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| 部番 | 名称      |       | 品番      |           | 材料               |          | 規格                |       | 処理       |       | 個数     |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
|    |         |       |         |           | 承認               | 照査       | 設計                |       | 単位       | 尺度    | 図名     |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
|    |         |       |         |           | Abe              | Taya     | 2000.3.29<br>Sone | 三角法   | mm       | 1:1   | 貫通端子台  |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
|    |         |       |         |           | 株式会社 <b>ワールド</b> |          | 品番                | 図番    |          |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| 記号 | 承認      | 照査    | 設計      | W514C-□□P |                  | W-023308 |                   |       |          |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |